

Profili LED su misura e controlli

GESTIONE TOTALE DELLE TUE LUCI LED

Catalistino 2018

 Made in Italy



Welcome to gooood word

🇮🇹 I nuovi profili led in alluminio alimentati in bassa tensione a 24 Vdc con sistema brevettato Easy-On per un IP65 .
Novità assoluta di gooood le nuove barre led alimentate direttamente a 230VAC.

🇬🇧 The new low-voltage 24 V DC led profiles with patented Easy-On system for IP65 protection .
Absolutely novelty is the new led aluminium profiles directly powered to 230VAC whitout external power supply.

INDEX

PROFILI BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE PROFILES 24VDC-


Introduzione-Introduction	1
Profili Bassa tensione 24 Vdc / Led profiles low voltage	8
Lunghezze e dati tecnici / technical info	20-25
Listino 24Vdc su misura / Pricelist	20-25

PROFILI ALTA TENSIONE / HIGHT VOLTAGE PROFILES 230VAC

Plafoni 230Vac/Ceiling led lamps 230Vac	26
Sospensioni 230Vac/Suspension lamps 230Vac	30
Profili ad incasso 230Vac/ Recessed led profiles 230Vac	36
Applique 230Vac	38
Profili specili 230 VAC / Special Led Profiles 230VAC	39
Listino 230Vac	41-43


ALIMENTATORI & ACCESSORI / ACCESSORY & CONTROLLER

Listino profili alluminio / Pricelist aluminium profiles	44
Alimentatori e dimmer / interface & dimmer	45
Controlli RADIO / Wireless controller	48
Bluethoot controller / 	61

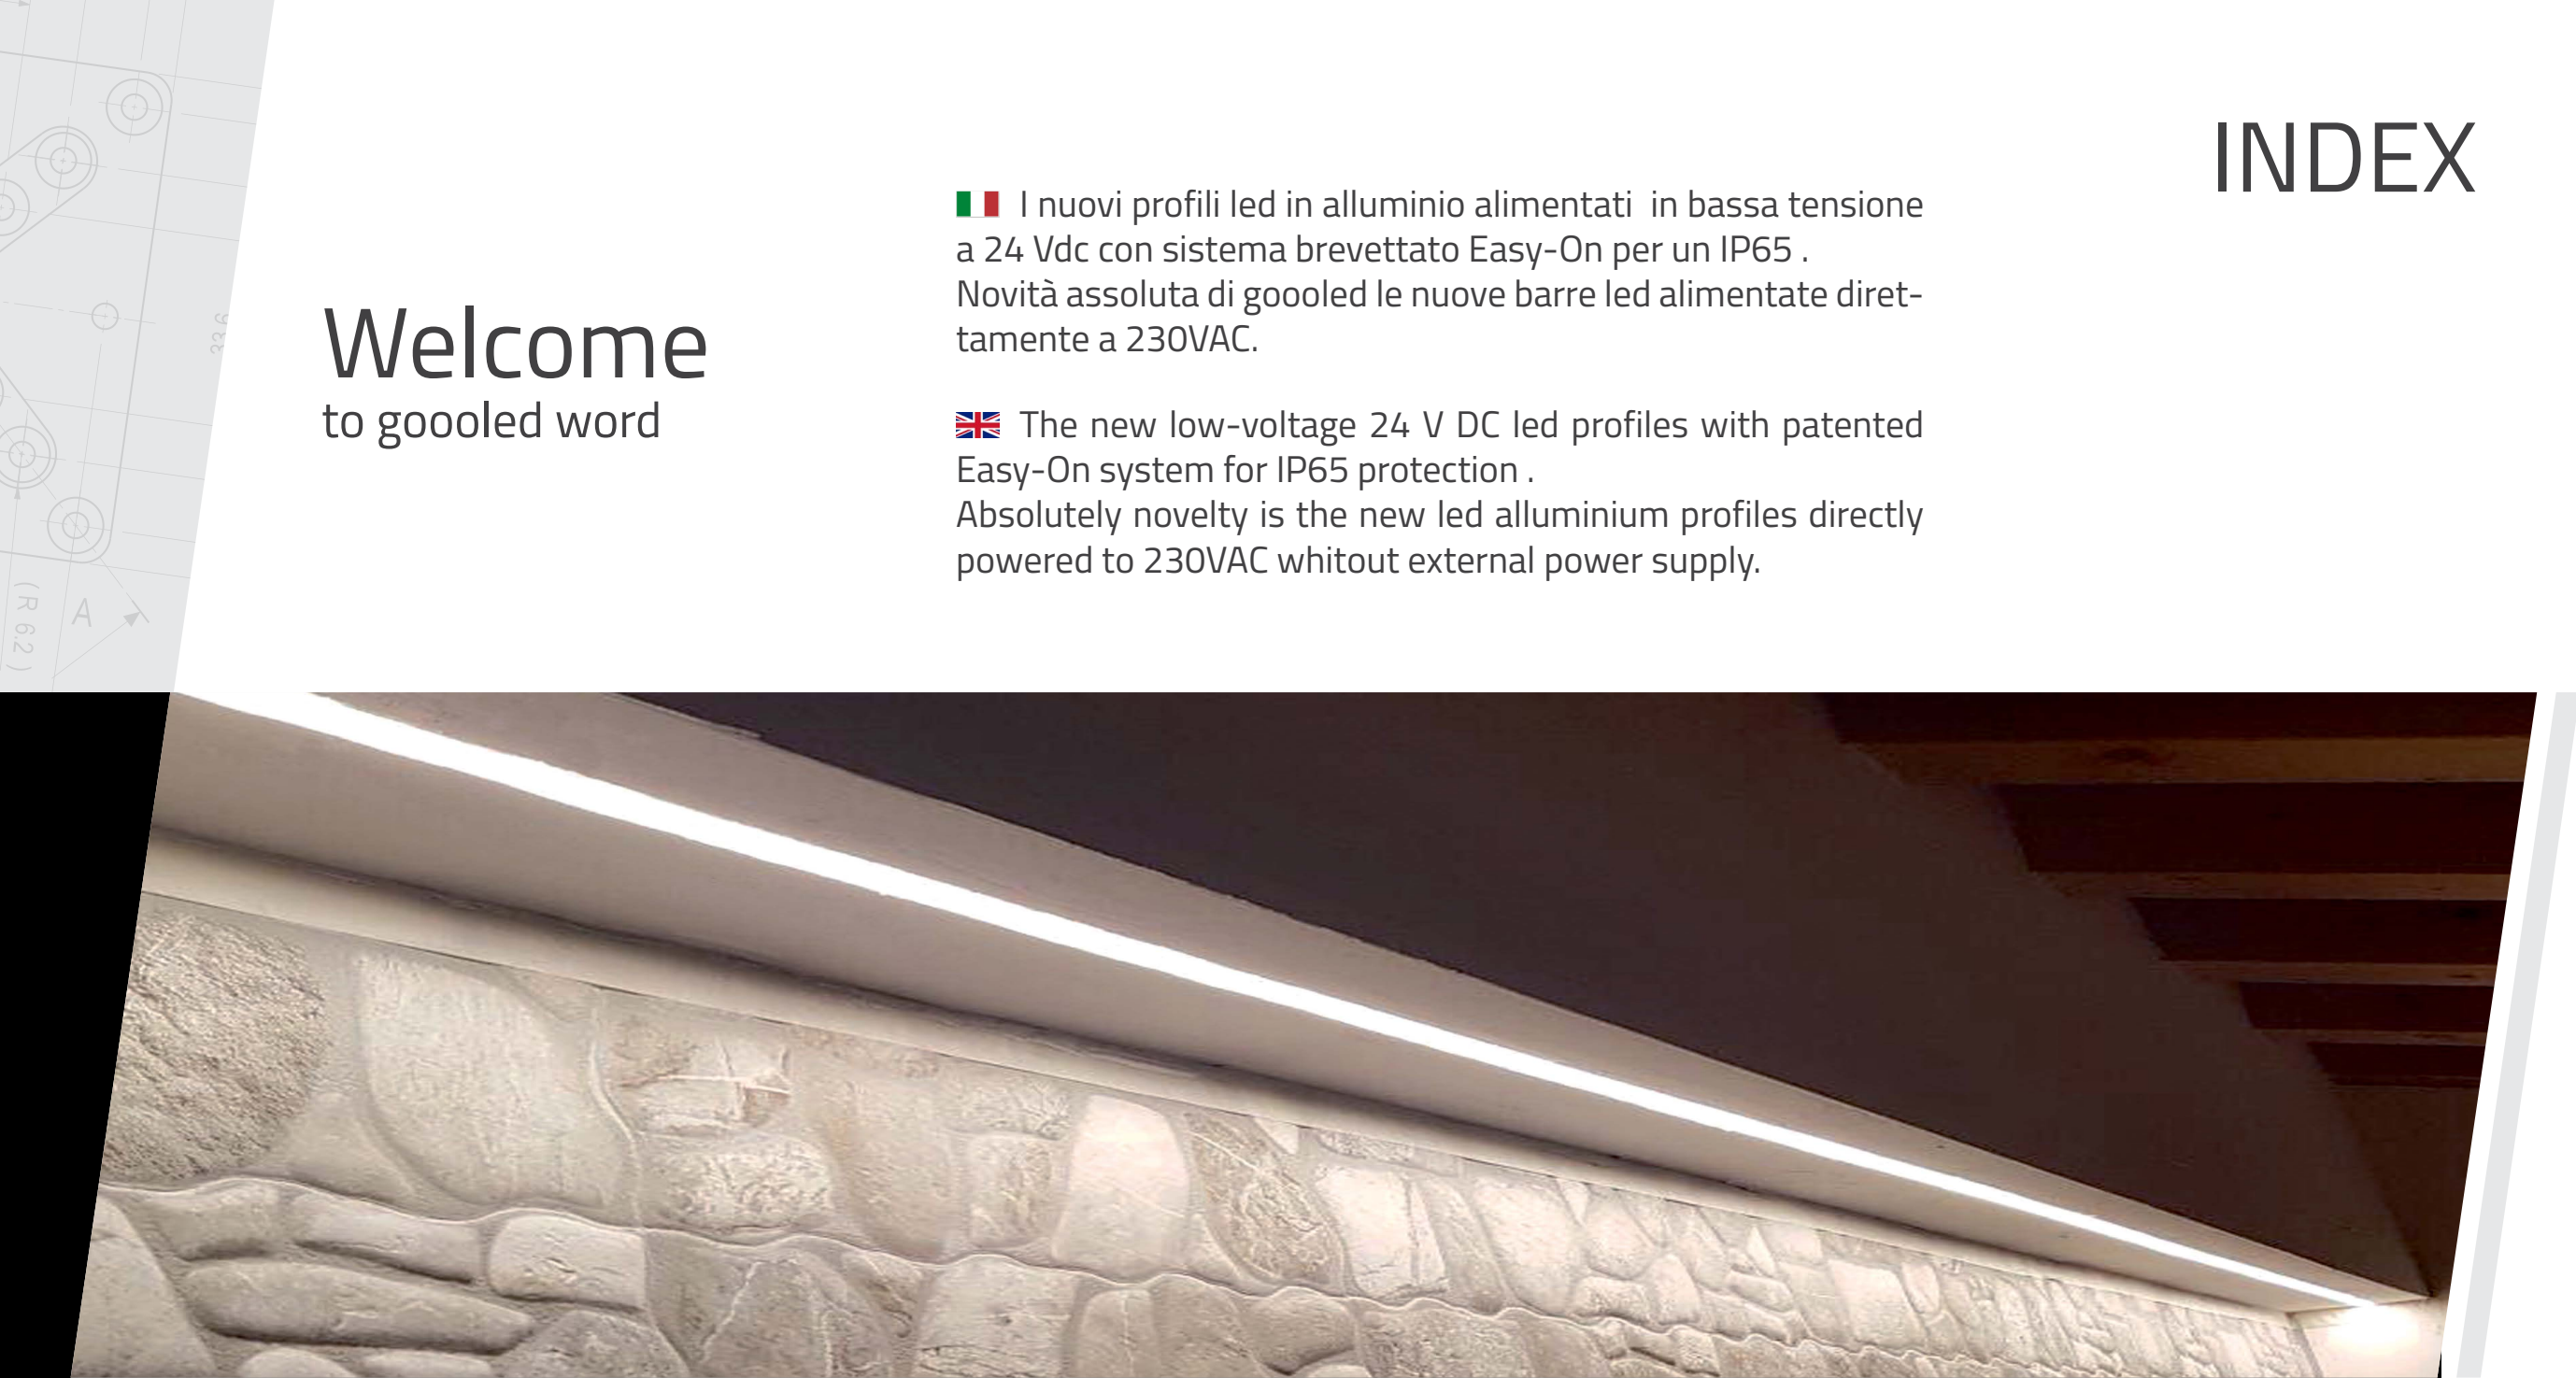



EASY-ON



TRADIZIONALE



GOOOLED PROFILES

Con la nuova serie dei profili con sistema brevettato Easy-ON l'ancoraggio del diffusore al profilo in alluminio rende il prodotto adatto per installazioni dove è richiesto un grado di protezione contro acqua e umidità. Il sistema easy-on crea un doppio sifone che non permette all'acqua di risalire ed entrare nel profilo come invece avviene nei profili tradizionali. Il sistema Easy-On oltre a facilitare l'applicazione del diffusore e di poterlo rimuovere in qualsiasi momento, protegge il circuito elettronico Led da possibili infiltrazioni con grado di protezione IP65.

With the new series of profiles with a patented Easy-ON system, the aluminum profile spreader anchor makes the product suitable for installations where a degree of protection against dust and water is required. The easy-on system creates a double siphon that does not allow the water to go back to the profile as it happens in traditional profiles. The Easy-On system, besides facilitating the application of the cover and removing it at any time, protects the led electronic circuit from possible infiltrations with IP65 degree of protection.

- 1 Clips in acciaio
- 2 Facile installazione
- 3 Facile Rimozione
- 4 Tappi in plastica

- 1 Clips made in stainless steel
- 2 Easy plug in
- 3 Easy to removed
- 4 Caps in plastic



**DIFFUSORE BREVETTATO
IP65**

Il diffusore con sistema di incastro è disponibile trasparente/satinato/opale

The cover diffuser is available in transparent / frost / opal



1



2



3



4



L'ELETTRONICA DI GOOOLED

L'elettronica progettata per questo catalogo è del tipo rigido e non flessibile ma comunque divisibile ogni 50mm per la versione in bassa tensione a 24Vdc. La novità assoluta è rappresentata dal nuovo PCB alimentato a 230Vac, utilizzato per realizzare barre led con passo 300mm anche per installazioni dove è richiesto un grado di protezione IP65. Tutti i nostri circuiti oltre a essere dimmerabili con tutti i sistemi standard, posso essere controllati attraverso la tecnologia BLUTHOOT 4.0 con BLUG technology (pag.34) per un controllo totale attraverso smartphone o tablet.

The electronics designed for this catalog is the rigid type and not flexible, but always divisible every 50mm for the low voltage version. The new novelty is represented by the new 230Vac-powered PCB, used to produce 300mm pitch bars for installations where IP65 protection is required. All of our circuits, in addition to being dimmerable with standard systems and even can be controlled through BLUTHOOT 4.0 technology (page 36) for a total control over smartphones or tablets.




24 Vdc



230 VAC

	24 Vdc			230 VAC	
	10 W/m	20 W/m	30W/m	12 W/m	24 W/m
DIMENSION (mm)	10X500	10X500	10X500	12X300	12X300
MATERIAL PCB	FR4	FR4	FR4	FR4	FR4
CUT	Ogni 50mm	Ogni 50mm	Ogni 50mm	no cuted	no cuted
FIX SYSTEM	Biadesivo	Biadesivo	Biadesivo	-	-
POWER SUPPLY	24Vdc	24Vdc	24Vdc	230VAC	230VAC
LED BRAND	Philips	Philips	Philips	Seoul	Seoul
LED TYPE	Lumileds 3014	Lumileds 3014	Lumileds 3014	MJT5630	MJT5630
SELECTION BIN	3 step mac-adams	3step mac-adams	3step mac-adams	3step mac-adams	3 step mac-adams
CRI	90	90	90	>80	>80
LED/meter	140	140	140	50	50
COLOR	3000°K-4000°K	3000°K-4000°K	3000°K-4000°K	2800°K-6500°K	2800°K-6500°K
POWER/m	10W	20W	30W	12	24
LUMEN/m (ta 25°C)	1475lm	2560lm	3880 lm	1590	2829

ESEMPIO COMPOSIZIONE CODICE / CODE COMPOSITION SAMPLE

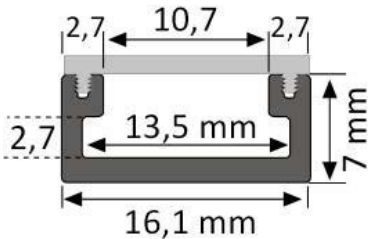

GL2105 - TUTTLE

X

length code
(pag.14-16)

1

3000°K

L

4000°K

F

trasparente

8

atinato 85%

Y

10W/M

W

20W/M

TABELLA LUNGHEZZE E DATI TECNICI


Codice	Lunghezza	Flusso (lm)	Potenza (W)	Clips
06	30 cm	523	4,8	2
07	35 cm	610	5,6	2
08	40 cm	697	6,4	2
09	45 cm	784	7,2	2
10	50 cm	871	8,0	2
11	55 cm	958	8,8	2
12	60 cm	1045	9,6	2
13	65 cm	1132	10,4	2

GL2105 1018Y

IL CODICE *GL2105 1018Y* :
GL2105 PROFILO MODELLO *TUTTLE*
10 LUNGHEZZA/LENGHT 50 CM
1 LUCE CALDA 3000° K/WARM WHITE
8 COPERTURA PMMA SATINATO/FROST COVER
Y POTENZA 10W/m / POWERED @10W/m
CAVO DA UN LATO 50 CM(CABLE STANDARD 50CM
2 CLIPS DI FISSAGGIO/ 2 CLIPS INCLUDED

CONFIGURAZIONE USCITA CAVO / OUTPUT CABLE CONFIGURATION

Nella versione standard il cavo esce dalla parte frontale del tappo della barra led per la lunghezza di 1m. Specificare richieste particolari indicando nel disegno sottostante il tipo di uscita.
 On the standard version the cable output is front side with 1m lenght. Specify particular request looking the following drawing :

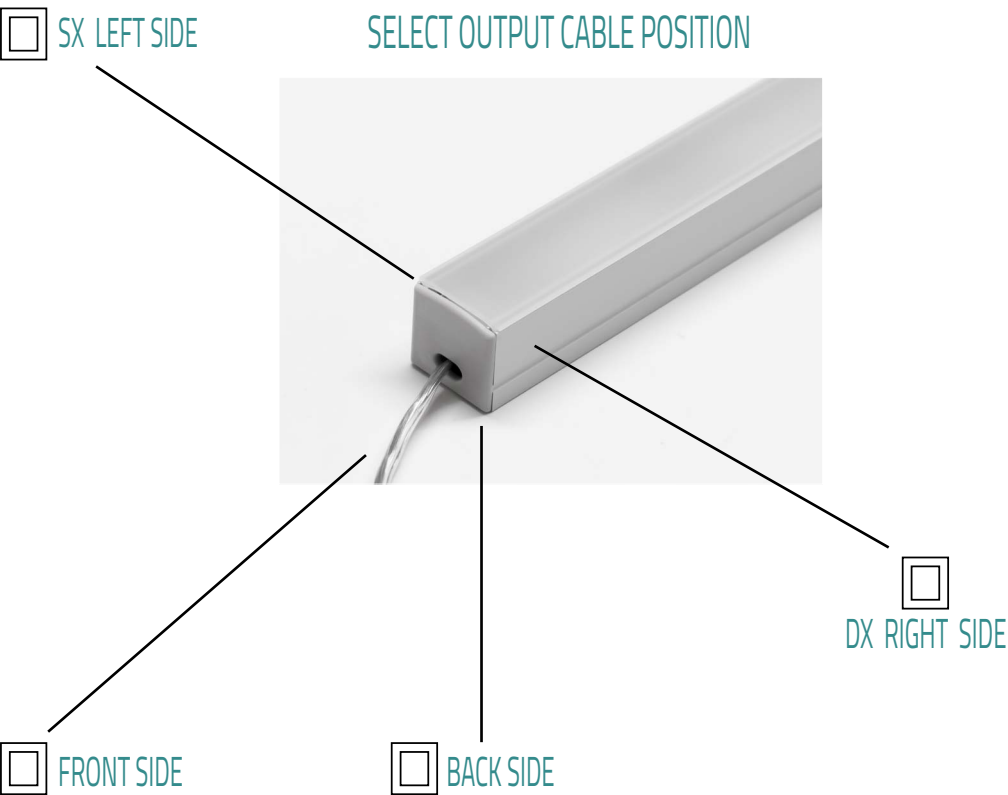

- Uscita cavi/Output cable
- Lunghezza trafilata alluminio/lenght allum.profiles
- Lunghezza totale+ cavi
- Posizioni schede/PCB position
- Lunghezza cavo/Lenght cable

GL2105-GL2107-GL2120-GL2106-GL2108-GL2103


Tappi ingombro interno ..6.5mm.....

Tappi ingombro esterno ..2mm.....

GL2140-GL2150

Tappi ingombro interno+ ..0mm.....

Tappi ingombro esterno ..2mm.....

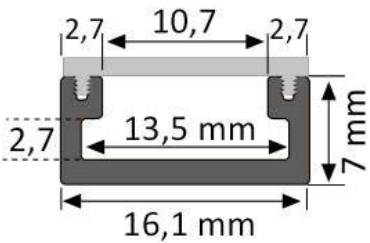


GL2105 - Tuttle


Profilo led piatto di altezza 7mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopiensili, scaffalature, ecc.

Flat led profile height 7mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasp	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m

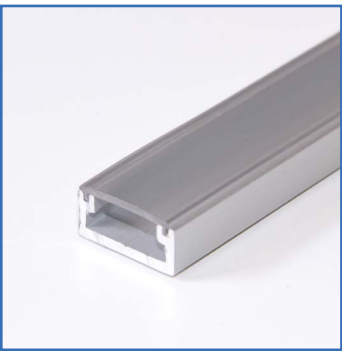

Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm

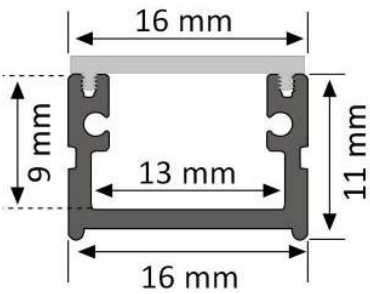

GL2107- Swan


Profilo led piatto di altezza 11mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopiensili, scaffalature, ecc.

Flat led profile height 11mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasp	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm

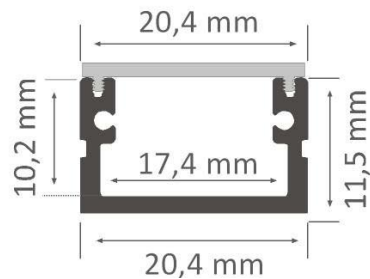

GL2120 - Gale

Profilo led piatto di larghrzza 20.4mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottopiensili,scaffalature, soffitto, cartongesso.


Led profile with 20 mm for ceiling installation with steel or double-sided tape. Suitable for undercabinet, shelving, furniture etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pag.14	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
		9	RGB				



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm



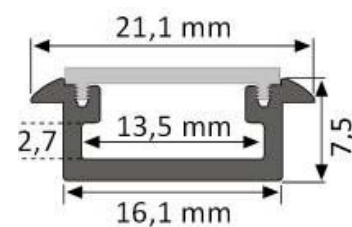

GL 2106 - Tempel


 Profilo led ultrapiatto da incasso di altezza 7mm per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottoposili, scaffalature, legno, pavimento.

 Recessed 7mm height ledge for ceiling installation with steel or double-sided clips anchorage. Installation, Undercabinet, shelving, wood, flooring.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm

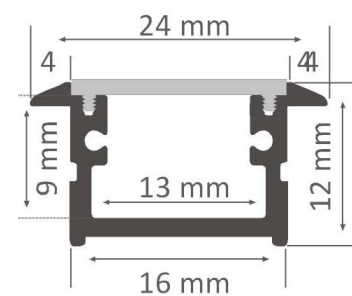

GL 2108 - Hill


 Profilo led di altezza 12 mm per installazioni a incasso con ancoraggio clips in acciaio, o colle. Installazioni per sottoposili, scaffalature, velette, pavimento ecc.

 Recessed ledge, 12 mm high for recessed installations with steel clip anchors, or with. Installations for underwire, shelving, plasterboard, flooring etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm



GL 2103 - Bopp

 Profilo led con usicta luce a 45° per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio o biadesivo. Installazioni per sottoposili, scaffalature, velette, sottotetti.


 Led profile 45 ° light output led for ceiling or indirect lighting installations, with steel or double-sided clips anchorage. Suitable for undercabinet, shelving, underceiling..etc.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	Y	10W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	W	20W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm






GL 2140 - Infinity


 Profilo led leggermente stonato di forma elegante per installazioni a plafone con ancoraggio clips in acciaio a scomparsa. Adatto per installazioni a soffitto.

 Slightly glazed, sloping, LED-shaped profile for elegant ceiling-mounted installations with retractable steel anchor clips. Suitable for ceiling installations.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	W	20W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m



Voltage	24VDC
Flux 20W/m	2560lm
Flux 30W/m	3880lm
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm



GL 2121 - Lulin

 Elegante profilo led di forma quadrata 20mm x 20mm che presenta un intercapedine interna adatta per il passaggio di cavi elettrici e permette di realizzare sistemi lineari di grande lunghezza ed alta efficienza e luminosità.


 Stylish 20mm x 20mm square shaped LED profile featuring an internal space suitable for the passage of electric cables and allows for linear systems of great length, high efficiency and brightness.

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	trasparent	W	20W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475m
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Lenght cable std	100cm



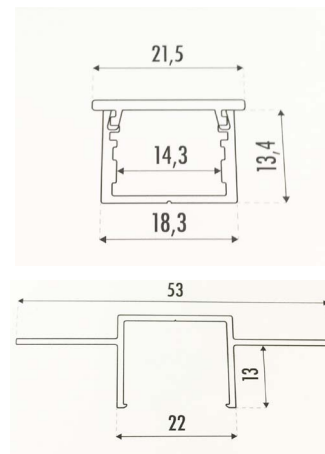


GL 2122 - Encke ghost

 Profilo led di piccole dimensioni con schermo allargato per installazioni a cartongesso con controcassa da rasare a filo. Il profilo si installa solo a rasatura eseguita e può essere rimosso in qualsiasi momento.

 Small LED profile with widened cover for installation in plasterboard with outer casing. The profile is installed only after painting ceiling and it can be removed at any time.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code page.18	L	4000°K			Z	30W/m

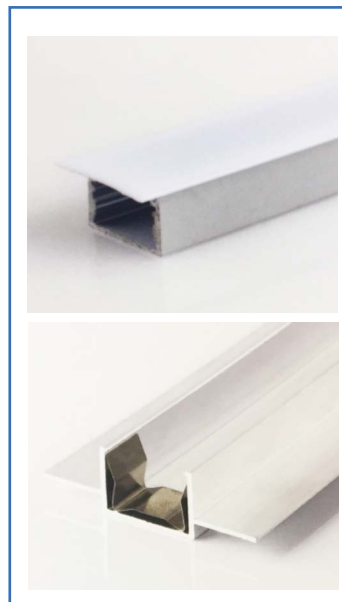

Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475lm
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

GL 2123 - Levy ghost


 Piccolo profilo led di forma quadrata 10x13 mm adatto per installazioni a cartongesso e principalmente in prossimità della fine parete o soffitto per un effetto a raso.


 Stylish small 10x13mm square shaped LED profile suitable for ceiling or wall in plasterboard or concrete

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
	length code page.18	L	4000°K				



Voltage	24VDC
Flux 10W/m	1475lm
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505
Caps code	300505
Hole caps code	300505
Length cable std	100cm

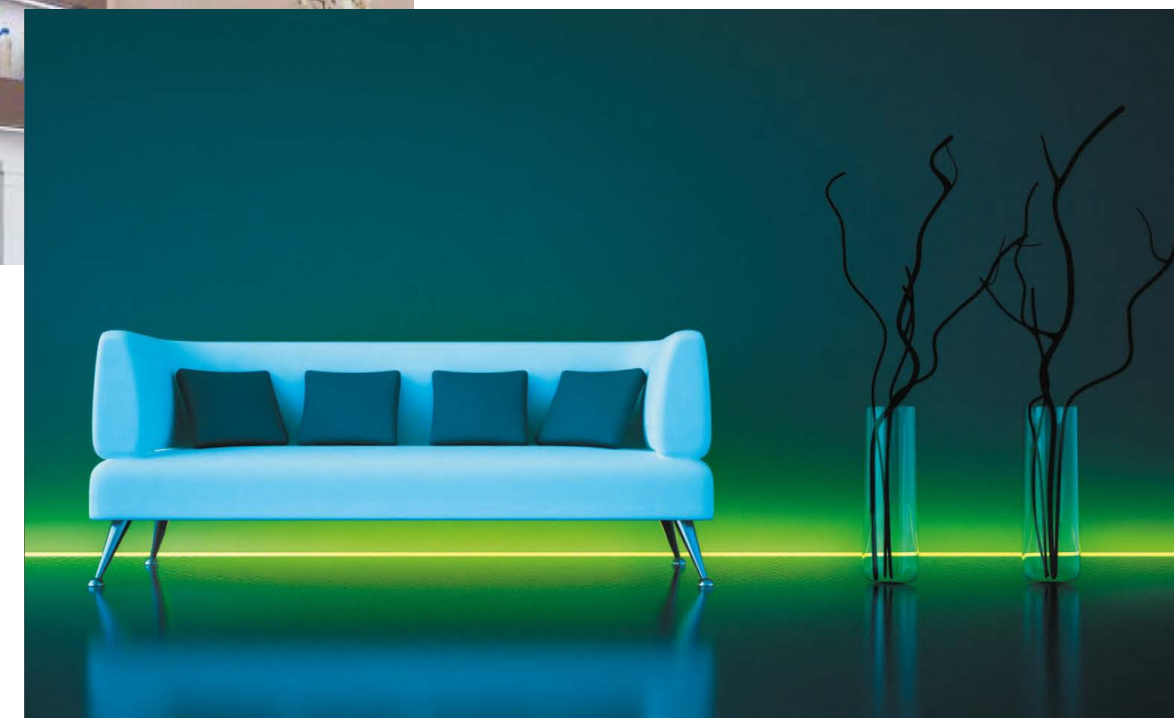

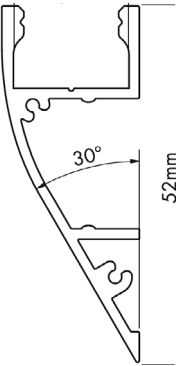

GL 2130 - Neat


 Profilo led leggermente stonato di forma elegante per installazioni a parete con sistema di ancoraggio a scomparsa a scomparsa. Emissione luce solo in un veso...adatto per illuminazione indiretta.

 Rouded shape led profile for wall-mounted installations with retractable anchorage system. Light output only in one direction ... suitable for indirect lighting.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
X	lenght code pag.20	L	4000°K				



Voltage	24VDC
Fixyng accesory	00000
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505



GL 2131 - Bell

 Elegante piccolo profilo led di forma rettangolare per installazioni a parete con sistema di ancoraggio a scomparsa. Emissione della lucebiemissione.. Adatto per illuminazione indiretta.


 Stylish rectangular shaped LED profile for wall-mounted installations with retractable anchorage system. Light output biemission up/down ... suitable for indirect lighting.

X	codice lunghezza	1	3000°K	8	satinato/frost	W	20W/m
X	lenght code pag.20	L	4000°K				




Voltage	24VDC
Fixyng accesory	00000
Flux 20W/m	2560lm
Clips code	300505

MOUNTING PROFILE



FIXING ACCESSORY cod.0000 mounting profile





GL 2101 - Akutake

 Elegante profilo led di forma quadrata 35x35 per installazioni a soffitto o a sospensione con cordine in acciaio. Disponibile anche con accessori per connessioni a L o T per percorsi più lunghi

 Elegant square LED profile 35x35 for ceiling or suspension installations with steel cords. Also available with accessories for L or T connections for longer routes

X	codice lunghezza	1	3000°K	A	Microprisma	Z	30W/m
	length code pad.18	L	4000°K	8	satinato/frost		

Voltage	24VDC
Flux 30 W/m	3880lm
Fixing accesory	300505
Caps code	300505



10W/m

30cm-160cm

10 W/m Powered @24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght										
			Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105	GL2107	GL2120	GL2106	GL2108	GL2103	GL2140
	06	30 cm	2	308	3,0	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 48	€ 50	€ 54
	07	35 cm	2	359	3,5	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 51	€ 53	€ 57
	08	40 cm	2	410	4,0	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 54	€ 56	€ 60
	09	45 cm	2	461	4,5	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 56	€ 59	€ 63
	10	50 cm	2	513	5,0	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 59	€ 62	€ 66
	11	55 cm	2	564	5,5	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 62	€ 65	€ 69
	12	60 cm	2	615	6,0	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 65	€ 68	€ 72
	13	65 cm	2	666	6,5	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 67	€ 71	€ 75
14	70 cm	2	718	7,0	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 70	€ 74	€ 79	
15	75 cm	2	769	7,5	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 73	€ 77	€ 82	
16	80 cm	2	820	8,0	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 76	€ 80	€ 85	
17	85 cm	2	871	8,5	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 78	€ 83	€ 88	
18	90 cm	2	923	9,0	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 81	€ 86	€ 91	
19	95 cm	2	974	9,5	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 84	€ 89	€ 94	
20	100 cm	2	1025	10,0	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 87	€ 92	€ 97	
21	105 cm	2	1076	10,5	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 90	€ 95	€ 100	
22	110 cm	2	1128	11,0	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 92	€ 98	€ 103	
23	115 cm	2	1179	11,5	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 98	€ 105	€ 110	
24	120 cm	3	1230	12,0	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 104	€ 110	€ 117	
25	125cm	3	1281	12,5	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 108	€ 115	€ 121	
26	130cm	3	1333	13,0	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 112	€ 119	€ 125	
27	135cm	3	1384	13,5	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 116	€ 123	€ 130	
28	140cm	3	1435	14,0	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 119	€ 127	€ 134	
29	145cm	3	1486	14,5	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 123	€ 132	€ 138	
30	150cm	3	1538	15,0	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 127	€ 135	€ 142	
31	155 cm	4	1589	15,5	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 131	€ 140	€ 146	
32	160 cm	4	1640	16,0	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 135	€ 144	€ 151	






10W/m

165cm-300cm

10 W/m Powered @24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght										
			Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105	GL2107	GL2120	GL2106	GL2108	GL2103	GL2140
	33	165 cm	4	1691	16,5	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 139	€ 148	€ 155
	34	170 cm	4	1743	17,0	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 143	€ 152	€ 159
	35	175 cm	4	1794	17,5	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 147	€ 156	€ 163
	36	180 cm	4	1845	18,0	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 150	€ 160	€ 168
	37	185 cm	4	1896	18,5	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	€ 154	€ 164	€ 172
	38	190 cm	4	1948	19,0	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 158	€ 169	€ 176
	39	195 cm	4	1999	19,5	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 164	€ 174	€ 183
	40	200 cm	5	2050	20,0	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 168	€ 179	€ 187
41	205 cm	5	2101	20,5	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 171	€ 183	€ 192	
42	210 cm	5	2153	21,0	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 175	€ 187	€ 196	
43	215 cm	5	2204	21,5	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 179	€ 191	€ 200	
44	220 cm	5	2255	22,0	€ 183	€ 183	€ 183	€ 183	€ 183	€ 195	€ 204	
45	225 cm	5	2306	22,5	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 187	€ 199	€ 208	
46	230 cm	5	2358	23,0	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 191	€ 203	€ 213	
47	235 cm	5	2409	23,5	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 195	€ 208	€ 217	
48	240 cm	5	2460	24,0	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 199	€ 212	€ 221	
49	245 cm	5	2511	24,5	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 202	€ 216	€ 225	
50	250 cm	5	2563	25,0	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 208	€ 222	€ 232	
51	255 cm	6	2614	25,5	€ 212	€ 212	€ 212	€ 212	€ 212	€ 226	€ 237	
52	260 cm	6	2665	26,0	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 216	€ 230	€ 241	
53	265 cm	6	2716	26,5	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 220	€ 234	€ 245	
54	270 cm	6	2768	27,0	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225	€ 225	€ 238	€ 249	
55	275 cm	6	2819	27,5	€ 229	€ 229	€ 229	€ 229	€ 229	€ 244	€ 256	
56	280 cm	6	2870	28,0	€ 233	€ 233	€ 233	€ 233	€ 233	€ 248	€ 260	
57	285 cm	6	2921	28,5	€ 237	€ 237	€ 237	€ 237	€ 237	€ 252	€ 265	
58	290 cm	6	2973	29,0	€ 241	€ 241	€ 241	€ 241	€ 241	€ 257	€ 269	
59	295 cm	6	3024	29,5	€ 245	€ 245	€ 245	€ 245	€ 245	€ 261	€ 273	
60	300 cm	6	3075	30,0	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 248	€ 265	€ 277	






20W/m

30cm-160cm

20 W/m Powered @ 24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght	Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105 GL2107 GL2120 GL2106 GL2108	 GL2103	 GL2140	 GL2121	 GL2122	 GL2123	 GL2130	 GL2131
	06	30 cm	2	615	6,0	€ 52	€ 54	€ 58	€ 61	€ 77	€ 58	€ 80	€ 80
	07	35 cm	2	717	7,0	€ 55	€ 57	€ 61	€ 66	€ 82	€ 63	€ 85	€ 85
	08	40 cm	2	820	8,0	€ 58	€ 61	€ 65	€ 70	€ 88	€ 68	€ 91	€ 91
	09	45 cm	2	922	9,0	€ 62	€ 65	€ 69	€ 74	€ 93	€ 73	€ 97	€ 97
	10	50 cm	2	1025	10,0	€ 65	€ 68	€ 72	€ 79	€ 98	€ 78	€ 102	€ 102
	11	55 cm	2	1127	11,0	€ 69	€ 72	€ 76	€ 83	€ 103	€ 82	€ 108	€ 108
	12	60 cm	2	1229	12,0	€ 73	€ 76	€ 80	€ 87	€ 108	€ 87	€ 114	€ 114
	13	65 cm	2	1332	13,0	€ 76	€ 79	€ 84	€ 92	€ 113	€ 92	€ 119	€ 119
	14	70 cm	2	1434	14,0	€ 80	€ 83	€ 87	€ 96	€ 118	€ 97	€ 125	€ 125
	15	75 cm	2	1537	15,0	€ 83	€ 87	€ 91	€ 100	€ 123	€ 102	€ 131	€ 131
	16	80 cm	2	1639	16,0	€ 87	€ 90	€ 95	€ 105	€ 128	€ 107	€ 136	€ 136
	17	85 cm	2	1742	17,0	€ 90	€ 94	€ 99	€ 109	€ 133	€ 112	€ 142	€ 142
	18	90 cm	2	1844	18,0	€ 94	€ 98	€ 102	€ 113	€ 138	€ 117	€ 148	€ 148
	19	95 cm	2	1947	19,0	€ 98	€ 101	€ 106	€ 118	€ 143	€ 122	€ 153	€ 153
	20	100 cm	2	2049	20,0	€ 101	€ 105	€ 110	€ 122	€ 148	€ 127	€ 159	€ 159
	21	105 cm	2	2151	21,0	€ 105	€ 109	€ 114	€ 126	€ 153	€ 132	€ 164	€ 164
	22	110 cm	2	2254	22,0	€ 108	€ 112	€ 117	€ 131	€ 158	€ 137	€ 170	€ 170
	23	115 cm	2	2356	23,0	€ 115	€ 119	€ 124	€ 139	€ 164	€ 142	€ 201	€ 201
	24	120 cm	3	2459	24,0	€ 121	€ 126	€ 132	€ 146	€ 181	€ 147	€ 231	€ 231
	25	125 cm	3	2550	25,0	€ 126	€130	€137	€152	€ 186	€ 152	€ 237	€ 237
	26	130cm	3	2664	26,0	€ 130	€ 135	€ 142	€ 157	€ 191	€ 157	€ 243	€ 243
	27	135cm	3	2766	27,0	€ 135	€ 131	€ 131	€ 131	€ 196	€ 162	€ 248	€ 248
	28	140cm	3	2869	28,0	€ 139	€ 136	€ 136	€ 136	€ 201	€ 167	€ 254	€ 254
	29	145cm	3	2971	29,0	€ 144	€ 140	€ 140	€ 140	€ 206	€ 172	€ 260	€ 260
	30	150cm	3	3074	30,0	€ 149	€ 145	€ 145	€ 145	€ 211	€ 177	€ 265	€ 265
	31	155 cm	4	3176	31,0	€ 153	€ 149	€ 149	€ 149	€ 216	€ 181	€ 271	€ 271
	32	160 cm	4	3278	32,0	€ 158	€ 164	€ 171	€ 191	€ 221	€ 186	€ 277	€ 277






20W/m

165cm-300cm

20 W/m Powered @ 24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght	Clips	Flux (lm)	Power (W)	GL2105 GL2107 GL2120 GL2106 GL2108	 GL2103	 GL2140	 GL2121	 GL2122	 GL2123	 GL2130	 GL2131
	33	165 cm	4	3381	33,0	€ 158	€ 169	€ 176	€ 196	€ 226	€ 191	€ 282	€ 282
	34	170 cm	4	3483	34,0	€ 163	€ 173	€ 181	€ 202	€ 231	€ 196	€ 288	€ 288
	35	175 cm	4	3586	35,0	€ 167	€ 178	€ 185	€ 207	€ 236	€ 201	€ 293	€ 293
	36	180 cm	4	3688	36,0	€ 172	€ 183	€ 190	€ 213	€ 241	€ 206	€ 299	€ 299
	37	185 cm	4	3791	37,0	€ 176	€ 188	€ 195	€ 219	€ 246	€ 211	€ 305	€ 305
	38	190 cm	4	3893	38,0	€ 181	€ 193	€ 200	€ 224	€ 252	€ 216	€ 310	€ 310
	39	195 cm	4	3996	39,0	€ 187	€ 199	€ 208	€ 232	€ 269	€ 221	€ 341	€ 341
	40	200 cm	5	4098	40,0	€ 191	€ 204	€ 212	€ 237	€ 274	€ 226	€ 347	€ 347
	41	205 cm	5	4200	41,0	€ 196	€ 209	€ 217	€ 243	€ 279	€ 231	€ 352	€ 352
	42	210 cm	5	4303	42,0	€ 200	€ 213	€ 222	€ 248	€ 284	€ 236	€ 358	€ 358
	43	215 cm	5	4405	43,0	€ 205	€ 218	€ 227	€ 254	€ 289	€ 241	€ 364	€ 364
	44	220 cm	5	4508	44,0	€ 209	€ 223	€ 232	€ 260	€ 294	€ 246	€ 369	€ 369
	45	225 cm	5	4610	45,0	€ 214	€ 228	€ 237	€ 265	€ 299	€ 251	€ 375	€ 375
	46	230 cm	5	4713	46,0	€ 218	€ 232	€ 242	€ 271	€ 304	€ 256	€ 381	€ 381
	47	235 cm	5	4815	47,0	€ 222	€ 237	€ 247	€ 276	€ 309	€ 261	€ 386	€ 386
	48	240 cm	5	4918	48,0	€ 227	€ 242	€ 251	€ 282	€ 314	€ 266	€ 392	€ 392
	49	245 cm	5	5020	49,0	€ 231	€ 247	€ 256	€ 287	€ 319	€ 271	€ 397	€ 397
	50	250 cm	5	5123	50,0	€ 237	€ 253	€ 264	€ 295	€ 336	€ 276	€ 428	€ 428
	51	255 cm	6	5225	51,0	€ 242	€ 258	€ 269	€ 300	€ 341	€ 280	€ 434	€ 434
	52	260 cm	6	5327	52,0	€ 246	€ 263	€ 274	€ 306	€ 347	€ 285	€ 439	€ 439
	53	265 cm	6	5430	53,0	€ 251	€ 268	€ 278	€ 312	€ 352	€ 290	€ 445	€ 445
	54	270 cm	6	5532	54,0	€ 255	€ 272	€ 283	€ 317	€ 357	€ 295	€ 451	€ 451
	55	275 cm	6	5635	55,0	€ 261	€ 279	€ 291	€ 325	€ 374	€ 300	€ 481	€ 481
	56	280 cm	6	5737	56,0	€ 266	€ 284	€ 296	€ 330	€ 379	€ 305	€ 487	€ 487
	57	285 cm	6	5840	57,0	€ 270	€ 288	€ 301	€ 336	€ 384	€ 310	€ 493	€ 493
	58	290 cm	6	5942	58,0	€ 275	€ 293	€ 305	€ 341	€ 389	€ 315	€ 498	€ 498
	59	295 cm	6	6045	59,0	€ 279	€ 298	€ 310	€ 347	€ 394	€ 320	€ 504	€ 504
	60	300 cm	6	6147	60,0	€ 284	€ 305	€ 315	€ 356	€ 399	€ 325	€ 510	€ 510






30W/m

30cm-160cm

30 W/m Powered @ 24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght	Clips	Flux (lm)	Power (W)								
	06	30 cm	2	1164	9	€ 69	€ 69	€ 72	€ 77	€ 71	€ 85	€ 105	€ 105
	07	35 cm	2	1358	10,5	€ 74	€ 74	€ 76	€ 82	€ 75	€ 91	€ 112	€ 112
	08	40 cm	2	1552	12	€ 78	€ 78	€ 81	€ 87	€ 80	€ 98	€ 119	€ 119
	09	45 cm	2	1746	13,5	€ 83	€ 83	€ 86	€ 92	€ 85	€ 105	€ 126	€ 126
	10	50 cm	2	1940	15	€ 87	€ 87	€ 91	€ 97	€ 89	€ 112	€ 133	€ 133
	11	55 cm	2	2134	16,5	€ 92	€ 92	€ 96	€ 102	€ 94	€ 118	€ 140	€ 140
	12	60 cm	2	2328	18	€ 96	€ 96	€ 101	€ 107	€ 99	€ 125	€ 147	€ 147
	13	65 cm	2	2522	19,5	€ 101	€ 101	€ 106	€ 112	€ 104	€ 132	€ 155	€ 155
	14	70 cm	2	2716	21	€ 105	€ 105	€ 111	€ 117	€ 108	€ 139	€ 162	€ 162
	15	75 cm	2	2910	22,5	€ 110	€ 110	€ 115	€ 122	€ 113	€ 145	€ 169	€ 169
	16	80 cm	2	3104	24	€ 114	€ 114	€ 120	€ 127	€ 118	€ 152	€ 176	€ 176
	17	85 cm	2	3298	25,5	€ 119	€ 119	€ 125	€ 132	€ 123	€ 159	€ 183	€ 183
	18	90 cm	2	3492	27	€ 123	€ 123	€ 130	€ 136	€ 127	€ 165	€ 190	€ 190
	19	95 cm	2	3686	28,5	€ 128	€ 128	€ 135	€ 141	€ 132	€ 172	€ 197	€ 197
	20	100 cm	2	3880	30	€ 132	€ 132	€ 140	€ 146	€ 137	€ 179	€ 204	€ 204
	21	105 cm	2	4074	31,5	€ 137	€ 137	€ 145	€ 151	€ 141	€ 186	€ 211	€ 211
	22	110 cm	2	4268	33	€ 142	€ 142	€ 150	€ 156	€ 146	€ 192	€ 218	€ 218
	23	115 cm	2	4462	34,5	€ 151	€ 151	€ 159	€ 166	€ 155	€ 199	€ 255	€ 255
	24	120 cm	3	4656	36	€ 159	€ 159	€ 167	€ 176	€ 164	€ 207	€ 292	€ 292
	25	125 cm	3	4850	37,5	€ 165	€ 165	€ 174	€ 182	€ 170	€ 214	€ 300	€ 300
	26	130cm	3	5044	39	€ 171	€ 171	€ 180	€ 189	€ 176	€ 221	€ 307	€ 307
	27	135cm	3	5238	40,5	€ 177	€ 177	€ 187	€ 195	€ 182	€ 227	€ 314	€ 314
	28	140cm	3	5432	42	€ 183	€ 183	€ 193	€ 202	€ 189	€ 234	€ 321	€ 321
	29	145cm	3	5626	43,5	€ 189	€ 189	€ 199	€ 208	€ 195	€ 241	€ 328	€ 328
	30	150cm	3	5820	45	€ 195	€ 195	€ 206	€ 215	€ 201	€ 247	€ 335	€ 335
	31	155 cm	4	6014	46,5	€ 201	€ 201	€ 212	€ 221	€ 207	€ 254	€ 342	€ 342
	32	160 cm	4	6208	48	€ 207	€ 207	€ 218	€ 228	€ 214	€ 261	€ 349	€ 349


30W/m

165cm-300cm

30 W/m Powered @ 24Vdc	Codice/Code	Lunghezza Lenght	Clips	Flux (lm)	Power (W)								
	33	165 cm	4	6402	49,5	€ 213	€ 213	€ 225	€ 234	€ 220	€ 268	€ 356	€ 356
	34	170 cm	4	6596	51	€ 219	€ 219	€ 231	€ 241	€ 226	€ 274	€ 363	€ 363
	35	175 cm	4	6790	52,5	€ 225	€ 225	€ 238	€ 247	€ 232	€ 281	€ 370	€ 370
	36	180 cm	4	6984	54	€ 231	€ 231	€ 244	€ 254	€ 238	€ 288	€ 377	€ 377
	37	185 cm	4	7178	55,5	€ 237	€ 237	€ 250	€ 260	€ 245	€ 294	€ 385	€ 385
	38	190 cm	4	7372	57	€ 243	€ 243	€ 257	€ 267	€ 251	€ 301	€ 392	€ 392
	39	195 cm	4	7566	58,5	€ 251	€ 251	€ 265	€ 277	€ 259	€ 309	€ 429	€ 429
	40	200 cm	5	7760	60	€ 257	€ 257	€ 272	€ 283	€ 265	€ 316	€ 436	€ 436
	41	205 cm	5	7954	61,5	€ 263	€ 263	€ 278	€ 290	€ 272	€ 323	€ 443	€ 443
	42	210 cm	5	8148	63	€ 269	€ 269	€ 284	€ 296	€ 278	€ 329	€ 450	€ 450
	43	215 cm	5	8342	64,5	€ 275	€ 275	€ 291	€ 303	€ 284	€ 336	€ 457	€ 457
	44	220 cm	5	8536	66	€ 281	€ 281	€ 297	€ 309	€ 290	€ 343	€ 464	€ 464
	45	225 cm	5	8730	67,5	€ 287	€ 287	€ 304	€ 316	€ 297	€ 350	€ 471	€ 471
	46	230 cm	5	8924	69	€ 293	€ 293	€ 310	€ 322	€ 303	€ 356	€ 478	€ 478
	47	235 cm	5	9118	70,5	€ 299	€ 299	€ 316	€ 329	€ 309	€ 363	€ 485	€ 485
	48	240 cm	5	9312	72	€ 305	€ 305	€ 323	€ 335	€ 315	€ 370	€ 493	€ 493
	49	245 cm	5	9506	73,5	€ 311	€ 311	€ 329	€ 342	€ 321	€ 376	€ 500	€ 500
	50	250 cm	5	9700	75	€ 319	€ 319	€ 338	€ 352	€ 330	€ 385	€ 537	€ 537
	51	255 cm	6	9894	76,5	€ 325	€ 325	€ 344	€ 358	€ 336	€ 391	€ 544	€ 544
	52	260 cm	6	10088	78	€ 331	€ 331	€ 350	€ 365	€ 342	€ 398	€ 551	€ 551
	53	265 cm	6	10282	79,5	€ 337	€ 337	€ 357	€ 371	€ 348	€ 405	€ 558	€ 558
	54	270 cm	6	10476	81	€ 343	€ 343	€ 363	€ 378	€ 355	€ 411	€ 565	€ 565
	55	275 cm	6	10670	82,5	€ 352	€ 352	€ 372	€ 388	€ 363	€ 419	€ 602	€ 602
	56	280 cm	6	10864	84	€ 358	€ 358	€ 378	€ 394	€ 369	€ 426	€ 609	€ 609
	57	285 cm	6	11058	85,5	€ 364	€ 364	€ 384	€ 401	€ 376	€ 433	€ 616	€ 616
	58	290 cm	6	11252	87	€ 370	€ 370	€ 391	€ 407	€ 382	€ 440	€ 623	€ 623
	59	295 cm	6	11446	88,5	€ 376	€ 376	€ 397	€ 414	€ 388	€ 446	€ 630	€ 630
	60	300 cm	6	11640	90	€ 382	€ 382	€ 404	€ 420	€ 394	€ 453	€ 638	€ 638

PROFILI SU MISURA @ 230 VAC
LED PROFILES @ 230 VAC

Tutte le combinazioni possibili
con il profilo BEAT

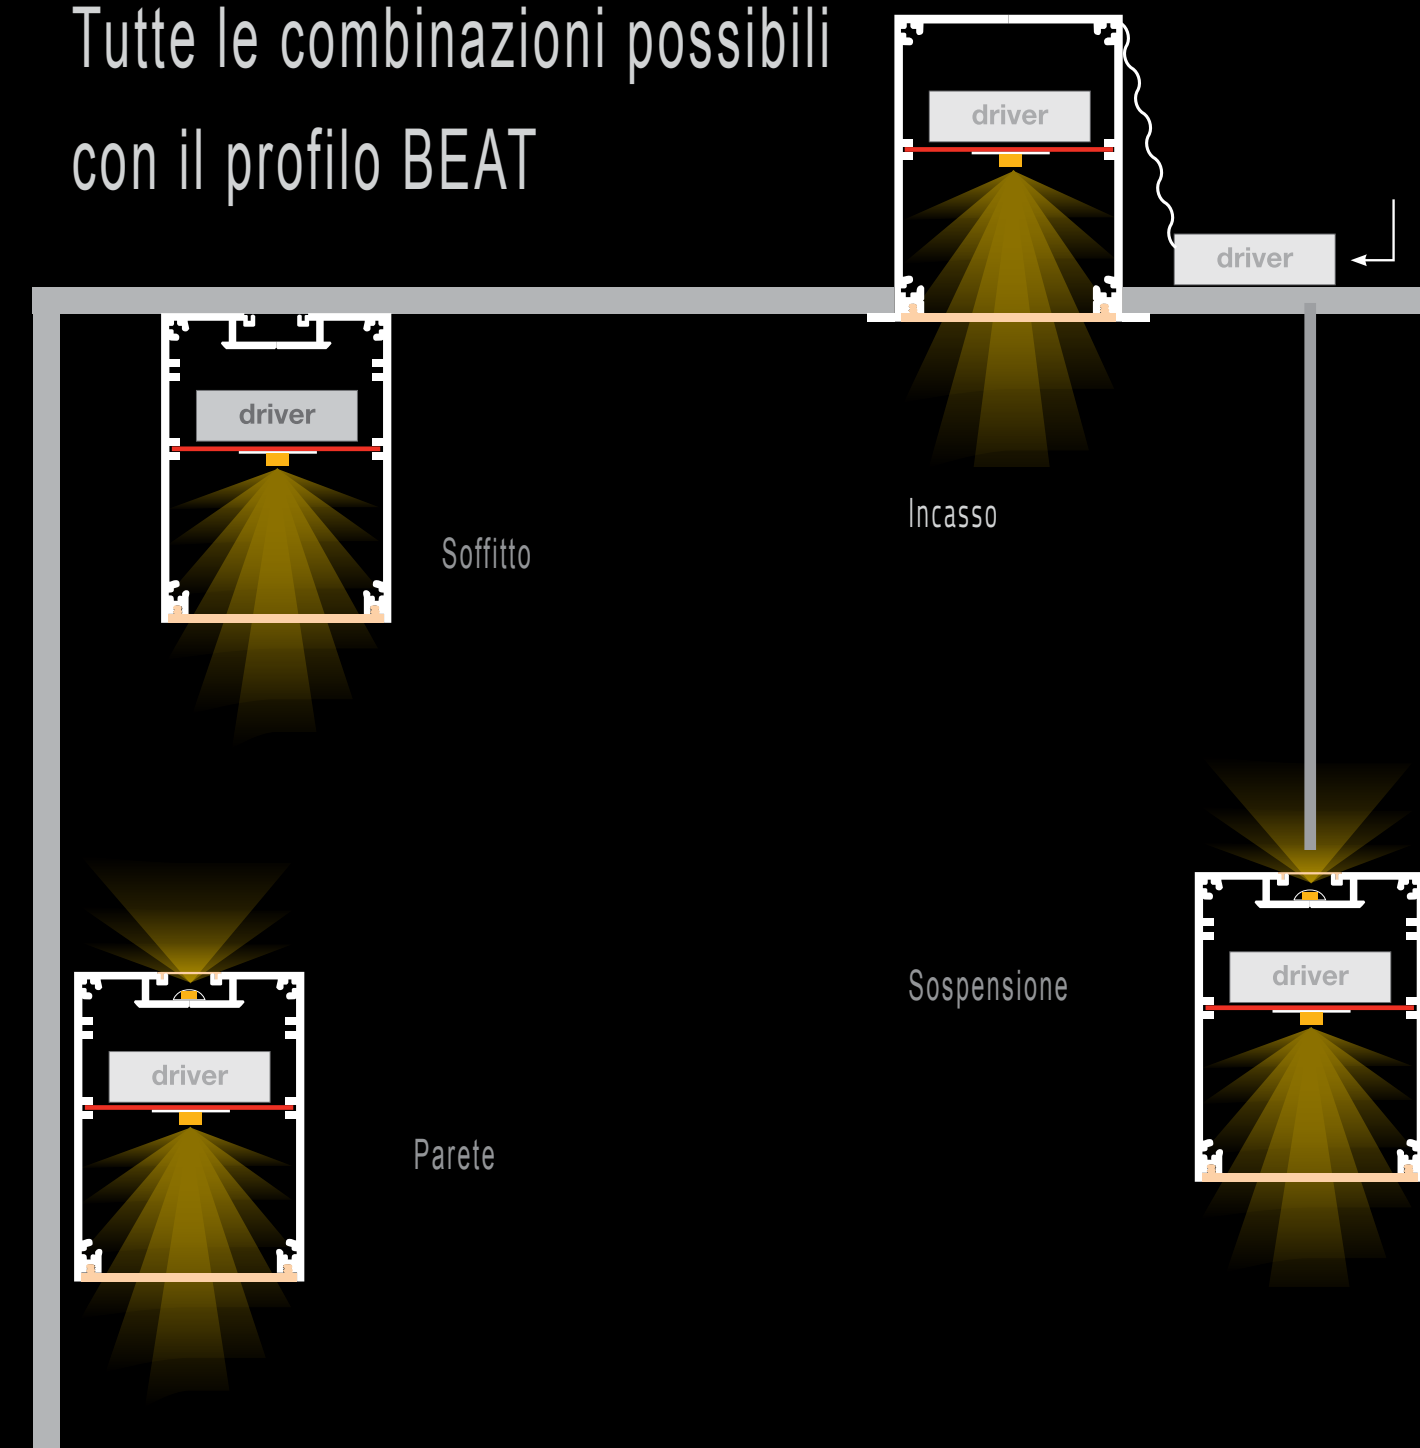






GL2026#C - Beat PLAFONE LIENARE DA SOFFITTO / LINEAR CEILING LUMINAIRE



 Elegante lampada realizzata con profilo in alluminio di sezione 70mmx38mm alimentato a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m. Utilizzato in ambienti commerciali e residenziali. Finitura esterna standard alluminio anodizzato grigio. A richiesta finiture differenti.

 Stylish luminaire made from aluminum profile 70mmx38mm, powered by 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm/m. Used in commercial and residential environments. Standard finishin grey anodized. On request different finishes.

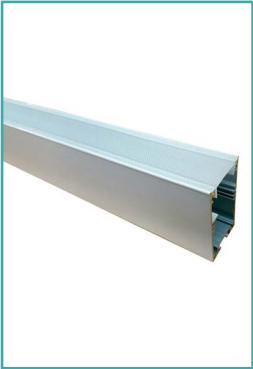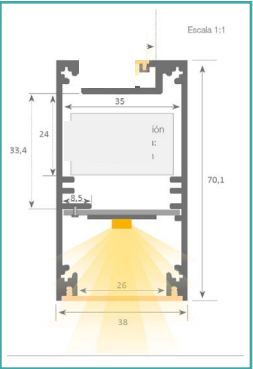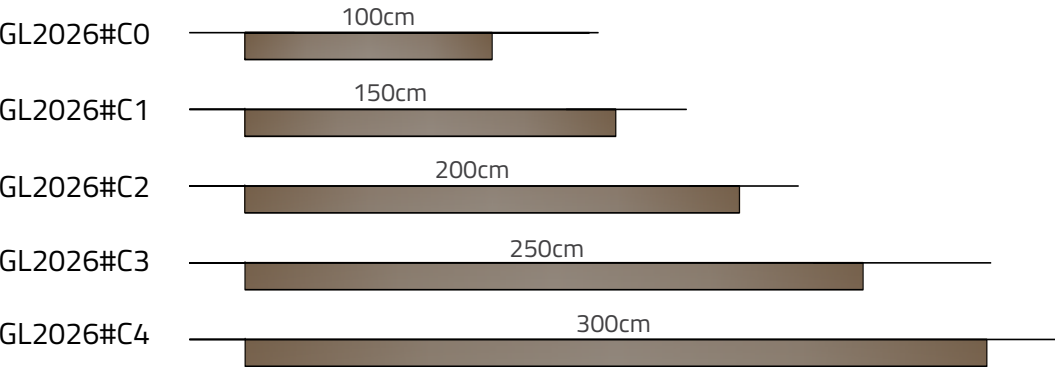

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m 2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m 3500lm/m





GL2026#B – Beat **sospensione LIENARE /SUSPENSION LIMINAIRE**



 Elegante sospensione realizzata con profilo in alluminio, alimentato a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e 5 potenze fino a 3000lm/m Utilizzato in ambienti commerciali e residenziali. Finitura esterna standard alluminio anodizzato grigio.

 Stylish LED luminaire suspension made of aluminum profile 70x38mm, powered by 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and 5 power up to 3000lm / m Used in commercial and residential environments. Standard external anodized gray aluminum finish.

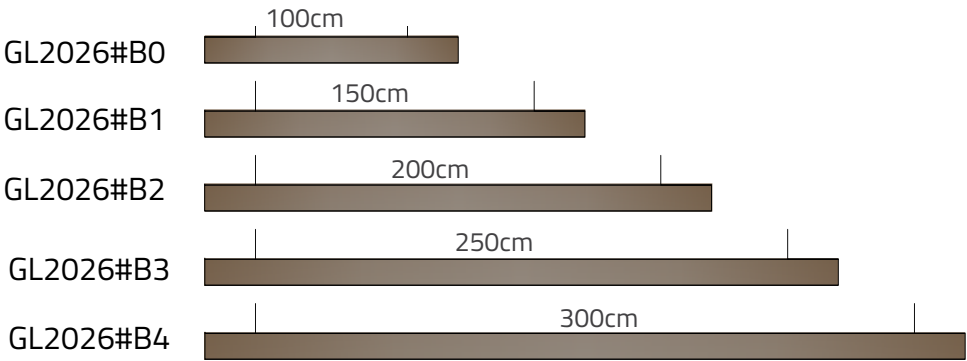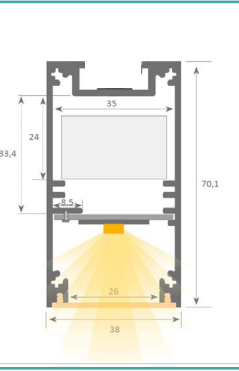

codice	lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m	2200lm/m
Lenght code		2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m	3500lm/m




GL2026#D – Beat **sospensione DOPPIA EMISSIONE/ LUMINAIRE UP/DOWN LIGHT EMISSION**



 Elegante sospensione led con biemissione UP/DOWN, realizzata con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m Utilizzato in ambienti commerciali, negozi e uffici, scuole. Disponibile nella versione antiabbagliamento con microprismatico UGR<19. Finitura esterna standard anodizzato grigio.


 Stylish LED luminaire suspension with double light output up/down, made of anodised aluminum profile and powered directly to 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm / m Used in commercial environments, shops and offices, classroom. Availabe with antiglare microprismatic opal for UGR < 19. Available anodized standard external finish.

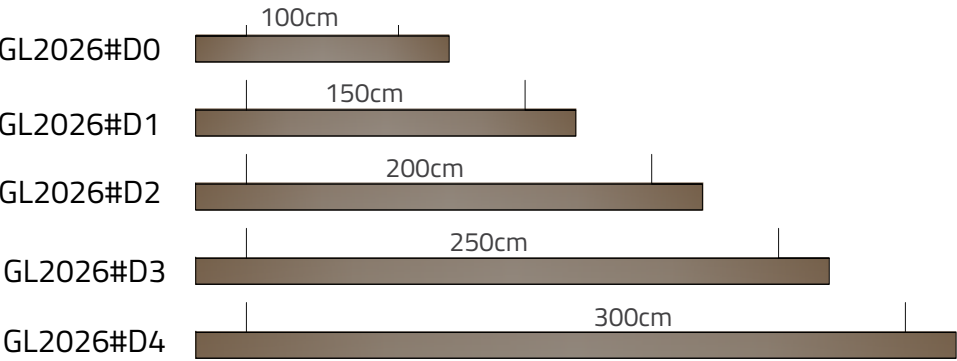

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic ugr<19	W	20W/m 2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m 3500lm/m



GL2026#R – Beat INCASSO MONOEMISSIONE/ RECESSED LED PROFILE

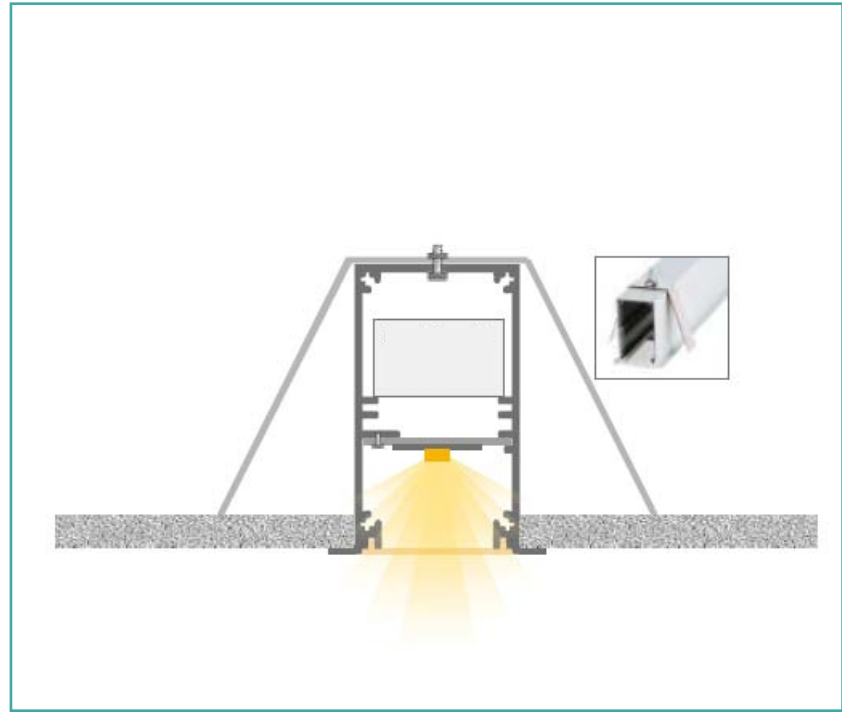

 Elegante sisetma da incasso cartongesso realizzato con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 5 lunghezze differenti e potenze fino a 3000lm/m Utilizzato in ambienti commerciali, negozi e uffici. Finitura esterna standard anodizzato grigio.

 Stylish LED luminaire recessed, made from anodised aluminum profile and powered directly to 230 Vac suitable for power illumination. Available in 5 different lengths and power up to 3000lm / m Used in commercial environments, shops and offices. Gray anodized standard external finish.

- GL2026#R0


100cm
- GL2026#R1

150cm
- GL2026#R2

200cm
- GL2026#R3

250cm
- GL2026#R4


300cm

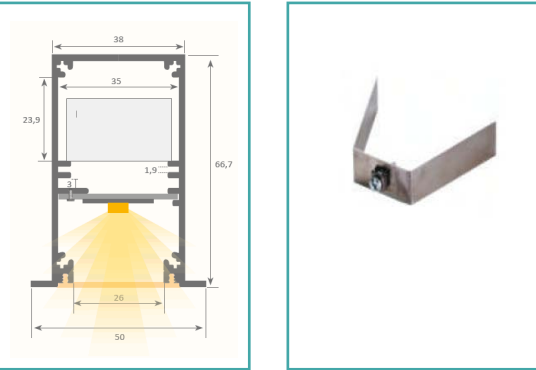

X	codice lunghezza	1	3000°K	F	prismatic	W	20W/m 2200lm/m
	Lenght code	2	4000°K	8	satinato/frost	Z	30W/m 3500lm/m




GL2840 – Gipsy APPLIQUE LINEARE BIEMISSIONE/ APPLIQUE UP/DOWN EMISSION

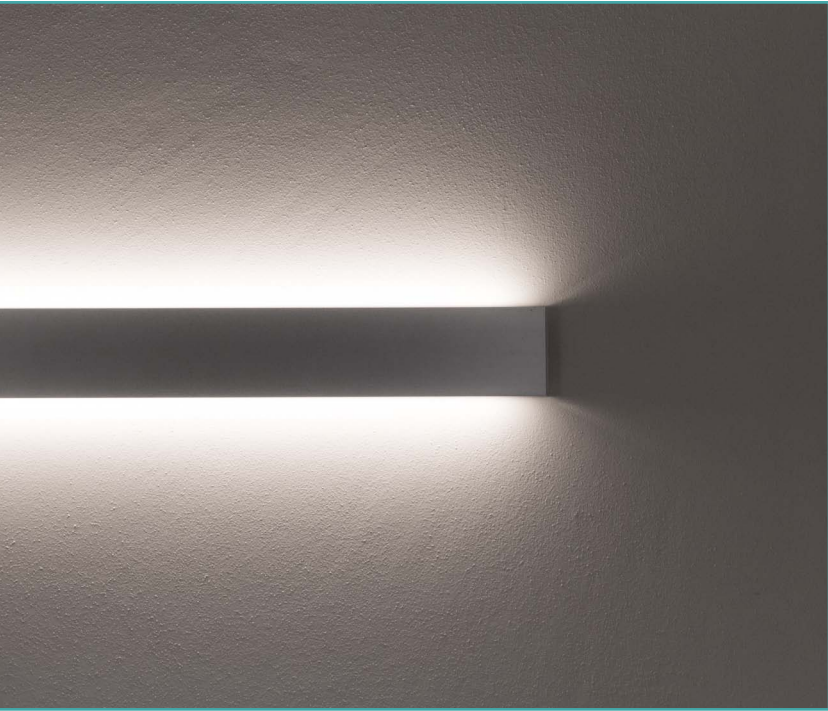

 Elegante lampada a parete con biemisione di luce up/dpown, realizzata con profilo in alluminio anodizzato e alimentato direttamente a 230 Vac adatto per illuminazione di potenza. Disponibile in 6 lunghezze differenti e potenze fino a 2200lm/m Utilizzato in ambienti commerciali, negozi,uffici e residenziale. Finitura esterna standard anodizzato grigio.


 Stylish wall-mounted lamp with up / dpown light beam, made of anodised aluminum profile and directly powered 230Vac suitable for power lighting. Available in 6 different lengths and power up to 3000lm / m Used in commercial, retail, office and residential environments. Gray anodized standard external finish.

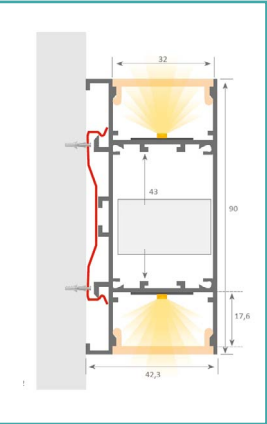

C0	300cm	1	3000°K	8	opalino 80%	W	230VAC 12W
C1	600cm	2	4000°K			W	230Vac 24W
C2	100cm					W	230VAC 32W
C3	120cm					W	230VAC 48W
C4	150cm					W	230VAC 60W
C5	200cm					W	230VAC 80W
C6	250cm					W	230VAC 100W
C7	300cm					W	230vAC 120W



PROFILO LED SPECIALE 230VAC / UNIQUE LED PROFILE @230VAC



GL 2151 - Ness

 Profilo led in alluminio, di dimensioni ridotte, alimentato ditettamente a 230 Vac senza bisogno di alimentatore esterno. Adatto per installazione dove è richiesto un grado di protezione IP65 o dove non è possibile installare un alimentatore esterno. Utilizzato nel residenziale, cucine, camere, bagni, velette, giardini e anche per realizzare insegne luminose o lampade in generale.

 Aluminum led profile, small size 24mmx15mm, powered directly at 230Vac without any external power supply. Suitable for installation where an IP65 degree of protection is required or where an external power supply can not be installed. Used in residential, kitchens, bedrooms, bathrooms, vases, gardens and even to create light signs or lamps in general.

X	codice lunghezza	1	2700°K	F	trasparent	Y	12 W/m	IP40
	lenght code pag.21	2	4000°K	G	opalino 80%	W	24 W/m	IP65
		3	6500 °K					

VOLTAGE	Volt	230VAC
FLUX 12 W/m	lm	1600
FLUX 24 W/m	lm	2800
CLIPS	Cod	300805
ENDCAPS	Cod	300806
HOLE CAPS	Cod	300838
DIMERABILE	-	TRIAC



Accessorio dimmer
Bluetooth GL5005



LISTINO/PRICELIST GL2151

12 W/m Powered @ 230vac	LUNGHEZZA LENGHT					IP40	IP65
		CODICE LUNGHEZZA LENGHT CODE	FLUSSO FLUX(lm)	POTENZA POWER (W)	CLIPS	PREZZO PRICE	PREZZO PRICE
	30 cm	06	480	3,6	2	€ 49	€ 60
	60 cm	12	960	7,2	2	€ 91	€ 113
	90 cm	18	1440	10,8	2	€ 133	€ 167
	120 cm	24	1920	14,4	2	€ 173	€ 220
	150 cm	30	2400	18,0	3	€ 215	€ 270
	180 cm	36	2880	21,6	3	€ 254	€ 321

24 W/m Powered @ 230vac	LUNGHEZZA						IP40	IP65
		CODICE LUNGHEZZA LENGHT CODE	FLUSSO FLUX(lm)	POTENZA POWER (W)	CLIPS	PREZZO PRICE	PREZZO PRICE	
	30 cm	06	780	7.4	2	€ 65	€ 78	
	60 cm	12	1560	14.8	2	€ 117	€ 145	
	90 cm	18	2340	22.2	2	€ 166	€ 208	
	120 cm	24	3120	29.6	2	€ 216	€ 271	
	150 cm	30	3900	37.1	3	€ 268	€ 335	
	180 cm	36	4680	44.5	3	€ 318	€ 390	

Codice/Code	Lunghezza Lenght	Descrizione/Description	Prezzo Price
GL2026#C0XXW	100 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 272
GL2026#C1XXW	150 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 341
GL2026#C2XXW	200 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 450
GL2026#C3XXW	250 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 518
GL2026#C4XXW	300 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 20w/m	€ 587
GL2026#C0XXZ	100 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 335
GL2026#C1XXZ	150 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 433
GL2026#C2XXZ	200 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 509
GL2026#C3XXZ	250 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 586
GL2026#C4XXZ	300 cm	BEAT PLAFONE/ CEILING 30W/m	€ 662
GL2026#B0XXW	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 306
GL2026#B1XXW	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 383
GL2026#B2XXW	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 437
GL2026#B3XXW	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 492
GL2026#B4XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 20w/m	€ 546
GL2026#B0XXZ	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 350
GL2026#B1XXZ	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 440
GL2026#B2XXZ	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 508
GL2026#B3XXZ	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 576
GL2026#B4XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION 30w/m	€ 643
GL2026#D0XXW	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 456
GL2026#D1XXW	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 543
GL2026#D2XXW	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 631
GL2026#D3XXW	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 718
GL2026#D4XXW	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 20W/m+10W/m	€ 805
GL2026#D0XXZ	100 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 601
GL2026#D1XXZ	150 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 701
GL2026#D2XXZ	200 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 802
GL2026#D3XXZ	250 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 902
GL2026#D3XXZ	300 cm	BEAT SOSPENSIONE/ SUSPENSION UP/DOWN 30W/m+10W/m	€ 1150

[illegible]

Listino prezzi profili e accessori senza elettronica

Pricelist only alluminium profile without electronics pcb

Nome Name	Codice/ Code	Allu.pro- file €/m	Copertura cover	Tappo cieco/ caps	Tappo con foro/hole caps	Clips	Moq
Tuttle	GL 2105	€ 10,45	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Svan	GL 2107	€11.05	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Gale	GL 2120	€ 11,20	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Tempel	GL 2106	€ 11,05	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Hill	GL 2108	€ 11,70	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Bopp	GL 2103	€ 18,70	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Infinity	GL 2140	€ 17,80	€ 10,30	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Lulin	GL 2121	€ 14,75	€ 9,05	€ 1,80	€ 1,80	€ 2,30	10m
Beat	GL 2026	€ 57,10	€ 14,20	€ 11,00	€ 11,00	**€ 28	10m
Gipsy	GL 2840	€ 86.50	€ 12.5	€20,00	€ 20,00	**€ 24	10m
Enckle	GL 2122	€ 31.25	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Levy	GL 2123	€ 39,60	€ 7.65	€ 1,80	€ 1,80	€ 1,80	10m
Neat	GL 2130	€ 28.45	€ 11,90	€7,95	€ 7,95	*€ 12€/m	10m
Bell	GL 2131	€ 29.45	€ 11,90	€7,95	€ 7,95	*€12€/m	10m

Prezzo del profilo e della copertura si riferisce al metro lineare/Price profiles & cover is refering at meter/linear

** Il prezzo si riferisce o ad un Kit/Kit Price

La finitura dei profili si intende anodizzato grigio. Anodizzato nero e verniciato bianco disponibile per quantità con maggiorazione prezzo

La cover disponibile in versione "frost "diffusa trasmissione 75%.

ALIMENTATORI 230Vac/24Vdc IP20/ POWER SUPPLY IP20



GL 928224 20 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	20 W
EFFICENCY	0.85
FREQUENCE	50/60Hz
SIZE	110X40X22
PRICE	32 €



GL 922312 120W

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	100 W
EFFICENCY	0.85
FREQUENCE	50/60Hz
SIZE	200X69X35
PRICE	105 €



GL 928405 30 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	30W
EFFICENCY	0.90
FREQUENCE	50/60Hz
SIZE	150X40X32
PRICE	39€



GL 928404 75 W

INPUT VOLTAGE	230 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POTENZA	75 W
EFFICENCY	0.88
FREQUENCE	50/60Hz
SIZE	153x41x32
PRICE	61€

ALIMENTATORI 230Vac/24Vdc IP67 / POWER SUPPLY IP67



GL 922422 25 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	25 W
IINPUT DIMMER	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	148x40x30
PRICE	42 €



GL 922272 240 W

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	240 W
IINPUT DIMMER	0.85
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	225x68x40
PRICE	198 €



GL 92206D 60 W

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	60 W
IINPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	148x40x30
PRICE	50 €



GL 922282 320 W


INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	320 W
IINPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	225x90x40
PRICE	288 €



GL 922232 100 W

INPUT VOLTAGE	230 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	100 W
IINPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	CV
SIZE	200x67x40
PRICE	152 €

INTERRUTTORE PER PROFILI LED / Switch and dimmer led profiles

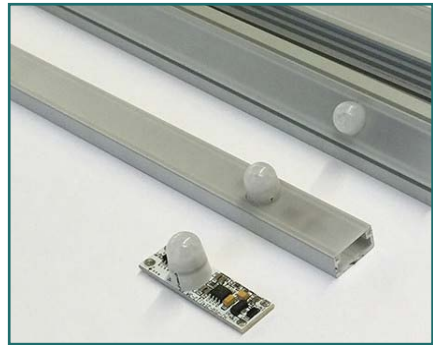


GL9120#01 - sensore PIR

Il circuito elettronico in oggetto consiste in un interruttore allo stato solido comandato da un sensore piroelettrico ed è stato pensato per attuare l'accensione di led al passaggio di una persona a una distanza massima di 2-3 metri. L'accensione dei led è monostabile con un tempo on di circa 40" o 20" eventualmente modificabili, anche con accensione e spegnimento soft.

The electronic circuit in question consists of a solid-state switch controlled by a pyroelectric sensor and is designed to trigger the ignition of a person's passage at a maximum distance of 2-3 meters. Turning on the LEDs is monostable with a time of about 40 "or 20", possibly modifiable, even with soft power on and off.

VOLTAGE MIN.	Volt	9.6 VDC
VOLTAGE MAX.	Im	24 VDC
POWER CONSUMPTION	mA	10mA
CORRENT MAX OUT	A	5A
DRIVE		CV-CC
SIZE	mm	42.5X12
PRICE	-	45 €

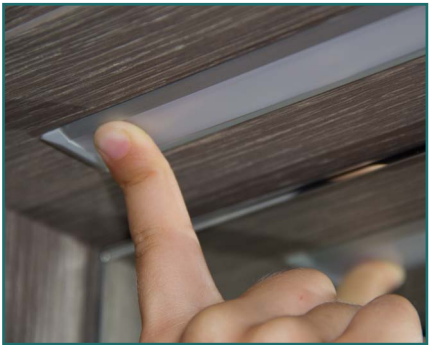

GL9120#02 - interruttore capacitivo

Il circuito elettronico in oggetto consiste in un interruttore allo stato solido touch (Capacitivo) con LED blu che segnala il punto sensibile inserito all'interno del profilo e praticamente invisibile. Una leggera tocco sulla cover bianca del profilo permette l'accensione e lo spegnimento,

The electronic circuit in question consists of a solid state touch switch (Capacitive) with a blue LED that indicates the sensitive point. The switch is hidden inside the profile . A simple tuch on the white cover stich on and switch off the led prifiles.

VOLTAGE MIN.	Volt	9.6 VDC
VOLTAGE MAX.	Im	24 VDC
POWER CONSUMPTION	mA	10mA
CORRENT MAX OUT	A	2.5A
DRIVE		CV-CC
SIZE		42.5X12
PRICE	-	19 €

INTERFACCE MULTIFUNZIONE- DIMMER DALI-PWM-0-10V




GL9288#24 DIMMER 24VDC

INPUT VOLTAGE	12-24VDC
OUTPUT VOLTAGE	12-24 VDC PWM
POWER	288W
CORRENT MAX OUT	12A
INPUT DIMMER	DALI/PUSH-0.10V
SIZE	110X40X22
PRICE	105 €



GL 924301 ALIM.+DIMMER DALI

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	CC 500mA
POWER	20 W
IINPUT DIMMER	DALI
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	110x52x20
PRICE	65 €

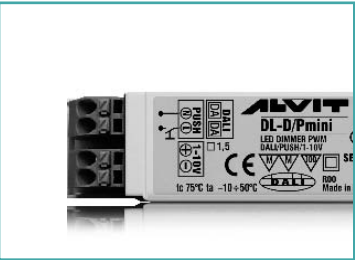

GL DL-DP MINI DIMMER 24VDC

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	12-24 VDC
POWER	144W
CORRENT MAX OUT	5A
INPUT DIMMER	DALI/PUSH/1-.10V
SIZE	110X40X22
PRICE	85 €



GL 924300 20W IGT-DIMABLE

INPUT VOLTAGE	220-240VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	20 W
IINPUT DIMMER	0.95
FREQUENCY	50/60Hz
SIZE	165x45x35
PRICE	74 €



GL9288#60 ALIM+DIMMERABILE

INPUT VOLTAGE	220-240 VAC
OUTPUT VOLTAGE	24 VDC
POWER	60W
CORRENT MAX OUT	2.5A
INPUT DIMMER	PUSH / 1-10V
SIZE	125X82X29
PRICE	85 €

WIRELESS CONTROLLER CARTESIO
CENTRALINA UNIVERSALE CARTESIO

DIMMER STRIP LED IN TENSIONE12-24Vdc- anodo comune



CARTESIO - DYNAMIC WHITE (2 channel)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare una strip LED 12/24Vdc a 2 colori bianchi o 2 strip monocolore. Perfetta soluzione per la miscelazione del 2700°K con il 6500°K per ottenere un bianco dynamic adatto ad ogni esigenza.Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming 1 LED strip 12 / 24Vdc in two white colors or 2 mono-color strips. Perfect solution for mixing 2700 ° K with 6500 ° K to obtain a dynamical white suitable for every need. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.

ALIMENTAZIONE	Volt	12/24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	48W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	96W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#DWSFWT MASTER	€	140€
cod. GL9113#DWSFSL SLAVE	€	90 €




ALIMENTAZIONE	Volt	12/24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	48W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	96W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W1SFWT MASTER	€	135 €
cod. GL9113#W1SFSL SLAVE	€	85 €

ALIMENTAZIONE	Volt	12/24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	48W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	96W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W2SFWT MASTER	€	135 €
cod. GL9113#W2SFSL SLAVE	€	85 €

CARTESIO - TOTAL WHITE ZONE 2 (2+2 channel syncro)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare strip led ad 12/24vdc. Le 4 uscite sono suddivise a gruppi di 2 per la gestione di due zone separate utilizzando lo stesso telecomando. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming 12 / 24vdc led strips. The 4 outputs are divided into groups of 2 for the management of two separate zones using the same remote control. Available with bus output to connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.

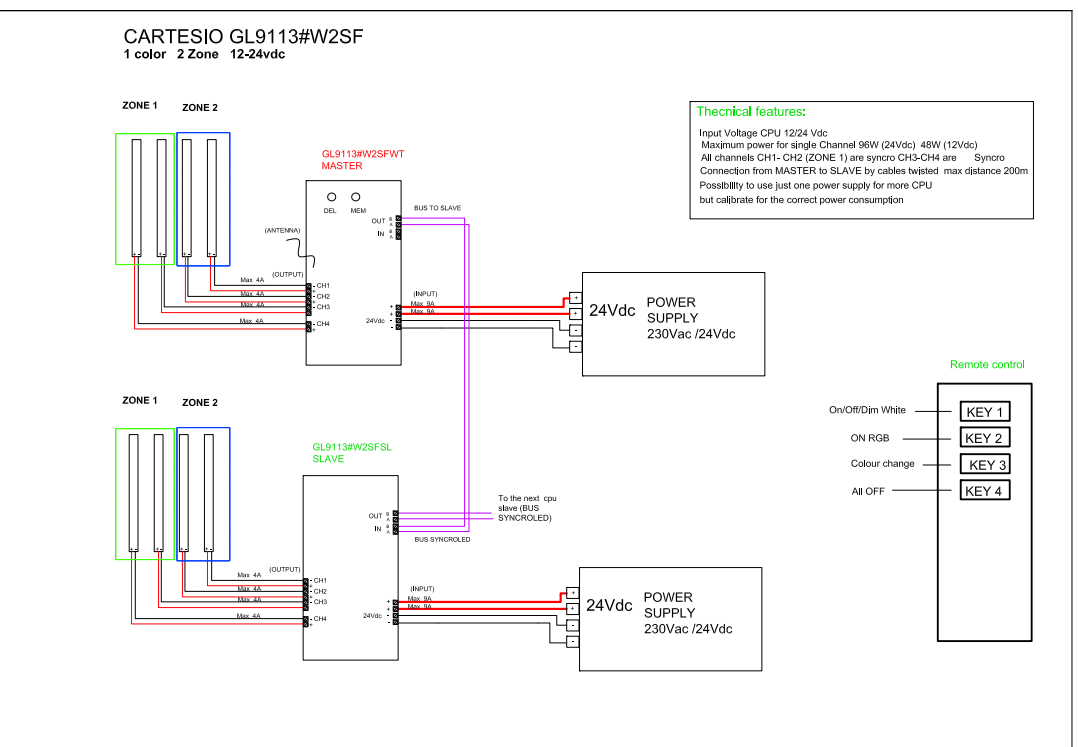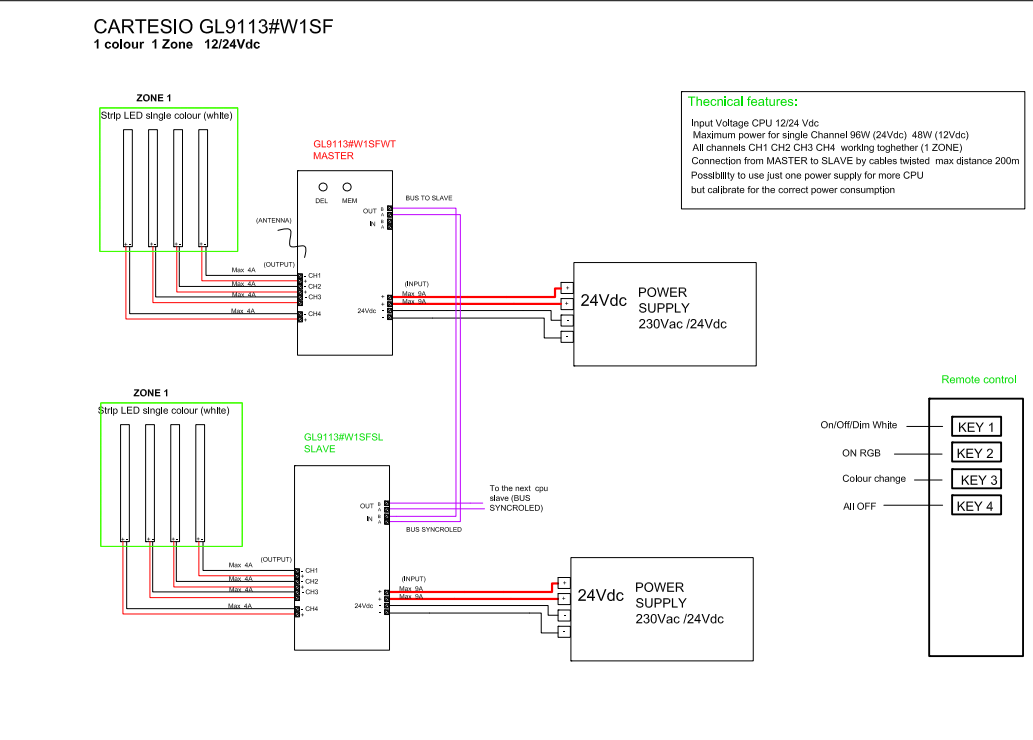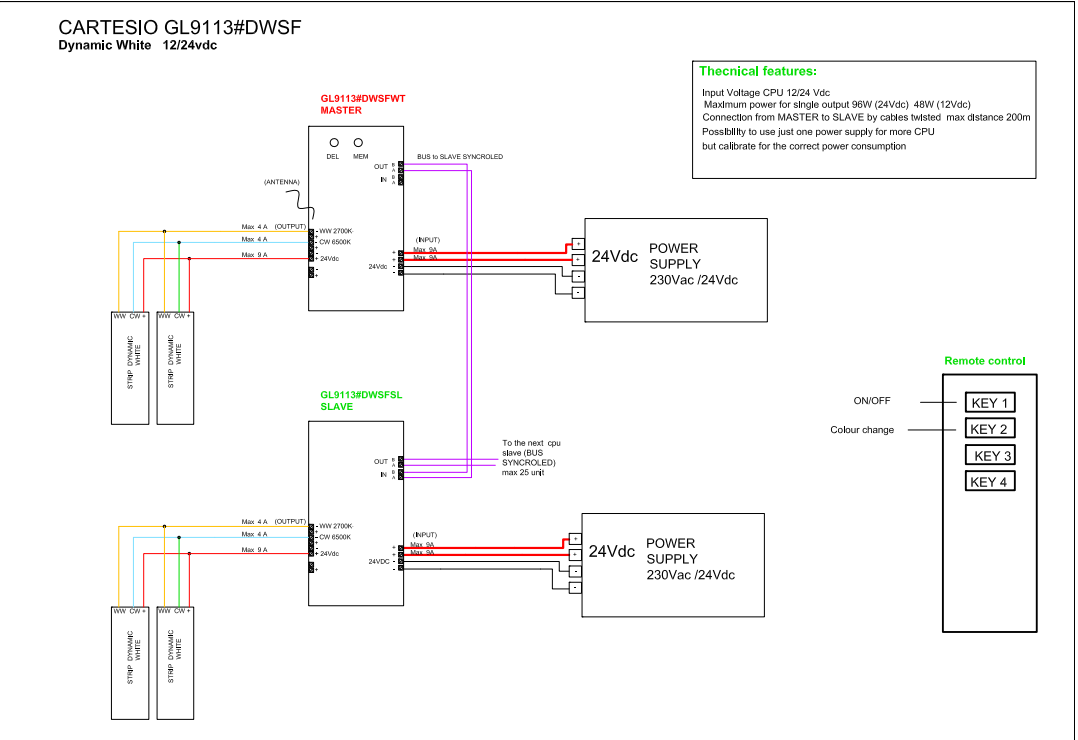

DIMMER STRIP LED IN TENSIONE 12-24Vdc- anodo comune



CARTESIO - RGB+W (4 channel)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare una strip led **RGB+WHITE** oppure solo una strip led RGB e una white 12/24Vdc. Perfetta soluzione per ottenere un effetto colorato ed un bianco perfetto. Disponibile con uscita bus pe connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming 1one strip led **RGB + WHITE** strip or just one RGB strip and one strip white at 12 / 24Vdc . Perfect solution to achieve a colorful effect and perfect white. Available with bus output eg connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with a twisted pair



CARTESIO - FULL COLOUR RGB (3 channel)


 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare strip led **RGB** 12/24Vdc Le 3 uscite (rosso, verde, blu)vengono miscelate per ottenere una gamma colore completa. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming **RGB** LED strips 12 / 24Vdc. The 3 outputs (red, green, blue) are mixed to obtain a complete color range. Available with bus output to connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with a twisted pair. C


ALIMENTAZIONE	Volt	12/24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	48W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	96W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#FWSFWT MASTER	€	140 €
cod. GL9113#FWSFSL SLAVE	€	90 €

ALIMENTAZIONE	Volt	12/24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	48W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	96W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#FCSFWT MASTER	€	140 €
cod. GL9113#FCSFSL SLAVE	€	90 €

CARTESIO GL9113#FWSF
RGB+W 12/24 vdc

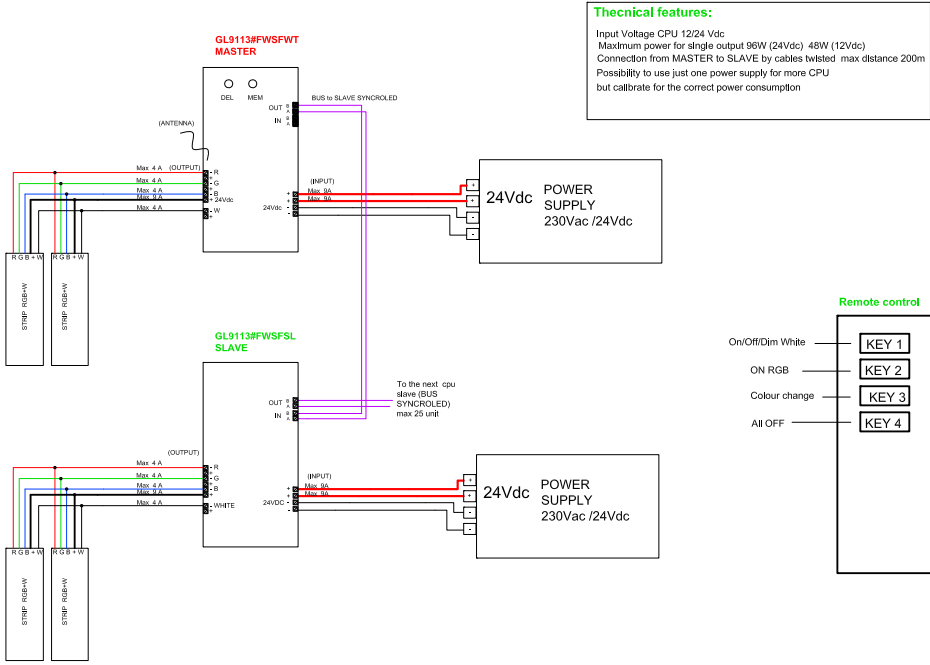

CARTESIO GL9113#FCSF
FULL RGB 12/24 vdc

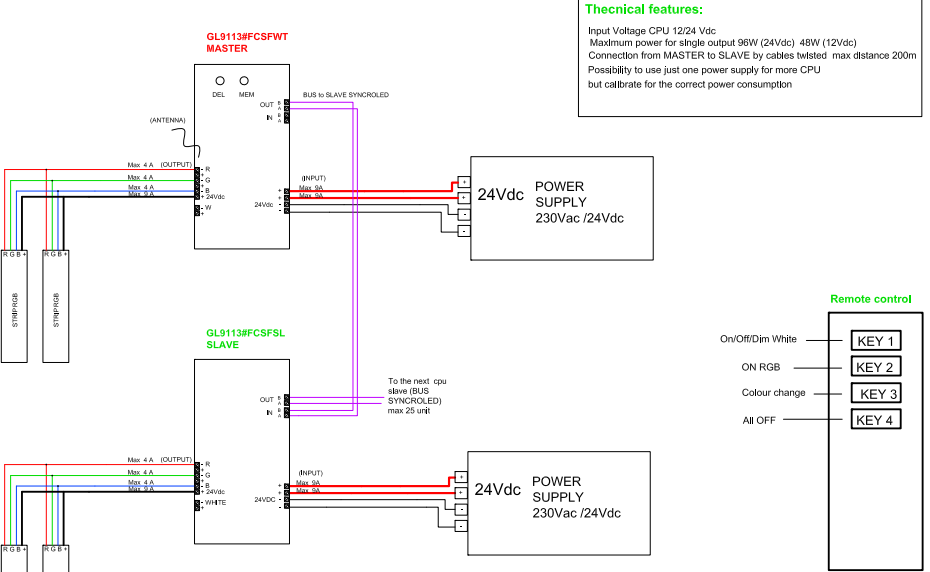

DIMMER LED IN CORRENTE - 500mA - DIMMER COSTANT CURET 500mA



CARTESIO - DYNAMIC WHITE (2 channel)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretto LED in corrente **CC max 500mA**. Perfetta soluzione per la miscelazione del 2700°K con il 6500°K per ottenere un bianco dinamico adatto ad ogni esigenza. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming LED spotlights in max **500mA CC**. Perfect solution for mixing 2700 ° K with 6500 ° K to obtain a dynamical white suitable for every need. Available with bus output to connect up to 25 SLAVE devices in cascade. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.



CARTESIO - TOTAL WHITE ZONA 1 (4 channel syncro)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretto led in corrente **CC max 500mA**. Le 4 uscite sono tutte sincronizzate per un accensione unica. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming LED spotlights in **CC max 500mA**. The 4 outputs are all synchronized for a single ignition. Available with bus output to connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair



CARTESIO - TOTAL WHITE ZONE 2 (2+2 channel syncro)




 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretto led in **CC max 500mA** Le 4 uscite sono suddivise a gruppi di 2 per la gestione di due zone separate utilizzando lo stesso telecomando. Disponibile con uscita bus pe connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming spotlight in 500mA CC . The 4 outputs are divided into groups of 2 for the management of two separate zones using the same remote control. Available with bus output eg connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL	W	9 W
POWER MAX TOTAL	W	18 W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#DW50WT MASTER	€	180 €
cod. GL9113#DW50SL SLAVE	€	120€

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL	W	9 W
POWER MAX TOTAL	W	36 W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W150WT MASTER	€	180 €
cod. GL9113#W150SL SLAVE	€	120 €

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL	W	9W
POWER MAX TOTAL	W	36W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W250WT MASTER	€	180 €
cod. GL9113#W250SL SLAVE	€	120 €

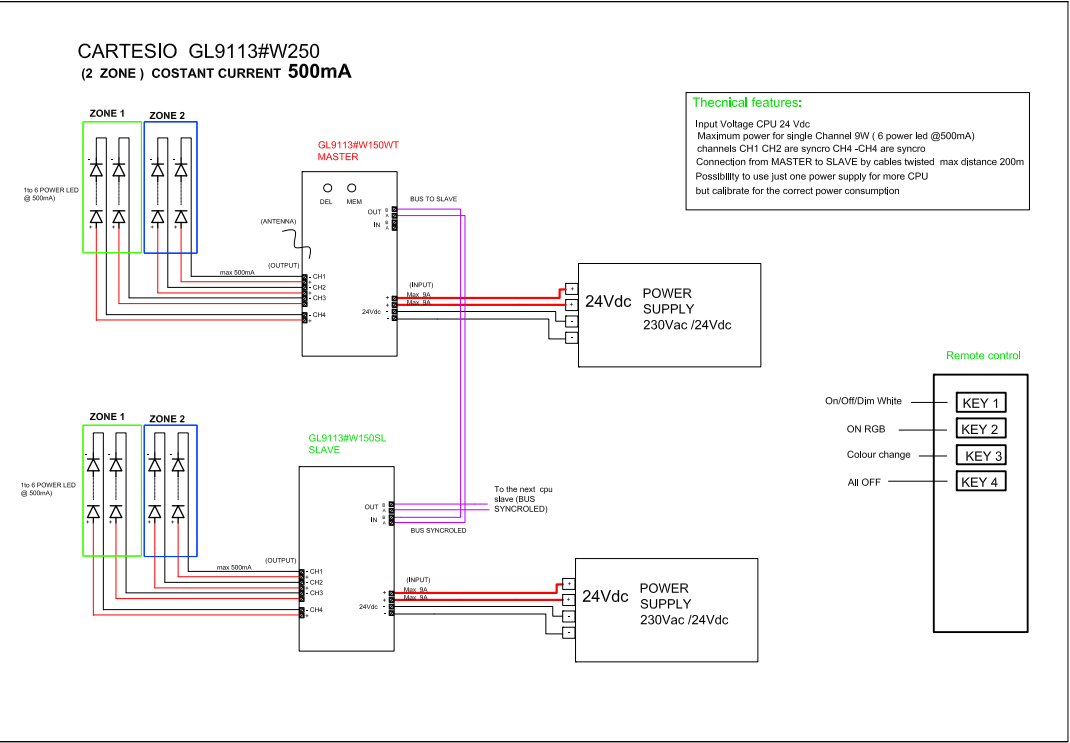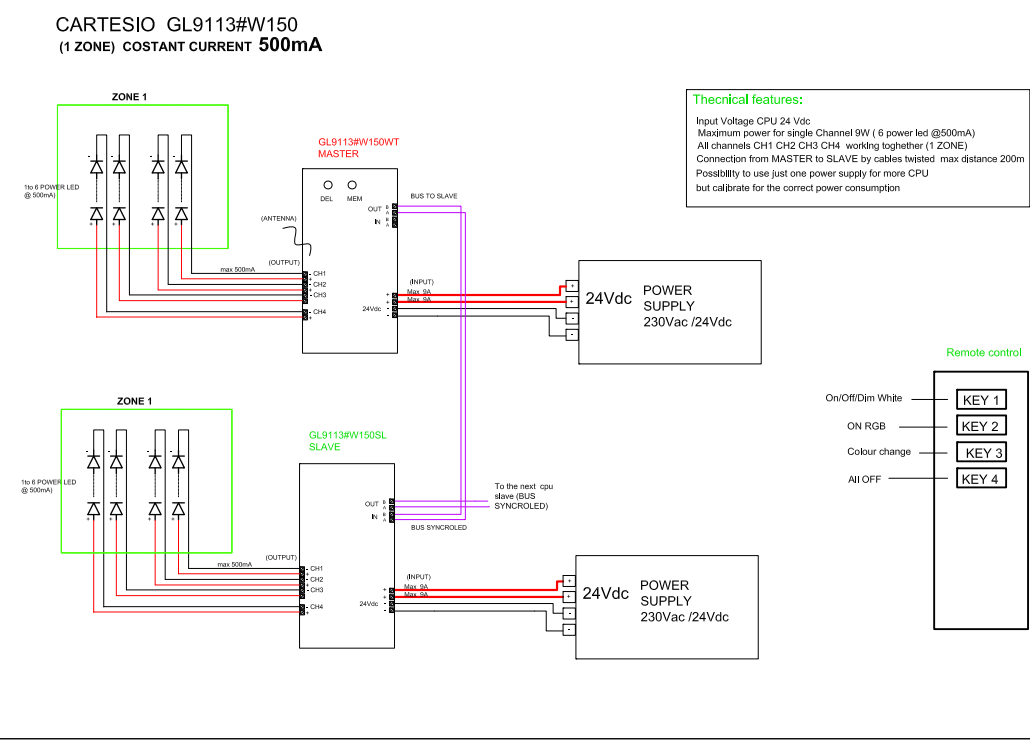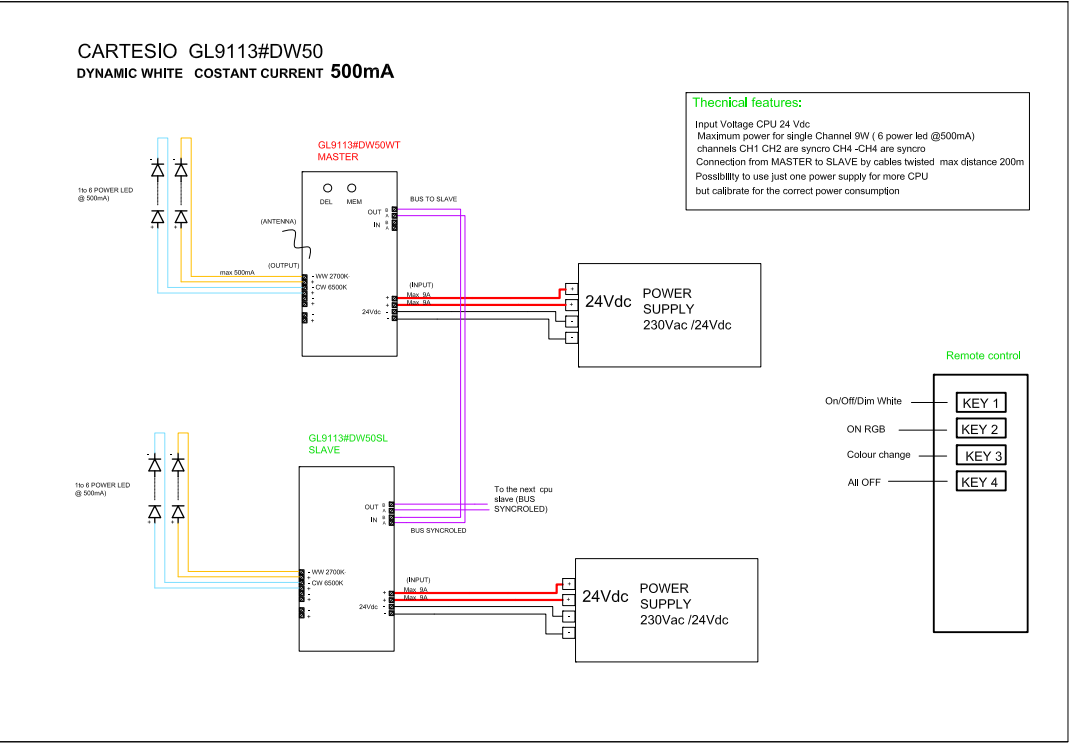

DIMMER LED IN CORRENTE 500mA - DIMMER COSTANT CURRET 500mA




CARTESIO - FULL COLOUR RGB (3 channel)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretto led **RGB in corrente CC 500mA**. Le 3 uscite (rosso, verde, blu)vengono miscelate per ottenere una gamma colore completa. Disponibile con uscita bus pe connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.Accoppiamento con telecomando 4 canali **GL9111#02** di facile programmazione.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming **RGB LED spotlight in CC 500mA** .The 3 outputs (red, green, blue) are mixed to obtain a complete color range. Available with bus output eg connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with a twisted pair. Connection with 4-channel remote control

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL 12Vdc	W	9 W
POWER MAX FOR CHANNEL 24Vdc	W	27 W
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#FC50WT MASTER	€	180€
cod. GL9113#FC50SL SLAVE	€	120 €

CARTESIO GL9113#FC50
RGB COSTANT CURRENT 500mA

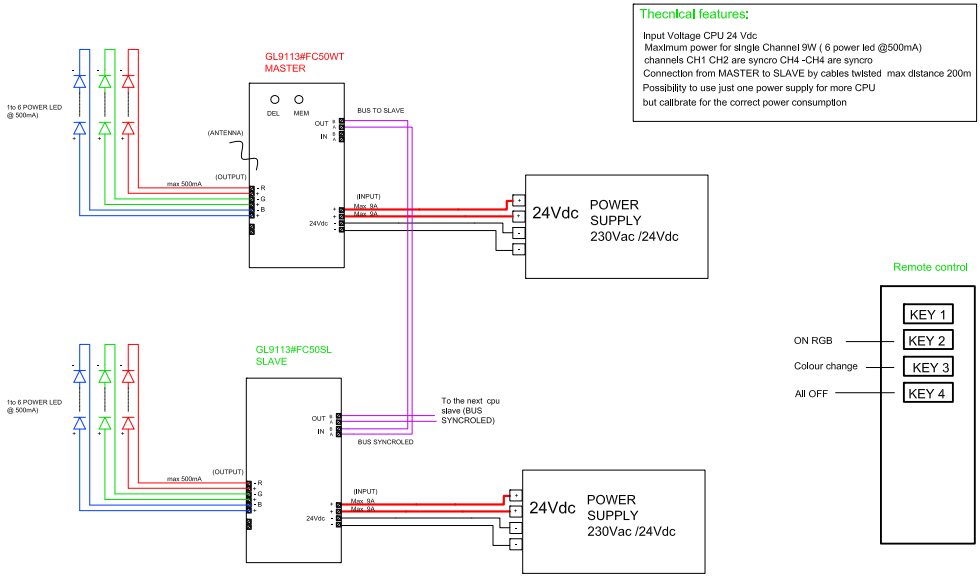

DIMMER LED PWM (dc-dc converter 3 wires)



CARTESIO - TOTAL WHITE ZONA 1 (4 channel syncro)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretti led 24 Vdc con filo di **dimmer in PWM**. Le 4 uscite sono tutte sincronizzate per un accensione unica. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming 24 Vdc LED spotlights with **PWM dimmer wire**. The 4 outputs are all synchronized for a single ignition. Available with bus output to connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.



CARTESIO - TOTAL WHITE ZONE 2 (2+2 channel syncro)

 Ricevitore Radio ideale per installazioni in controsoffitti. Adatto per dimmerare faretti LED 24Vdc con filo di **dimmer in PWM**. Le 4 uscite sono suddivise a gruppi di 2 per la gestione di due zone separate utilizzando lo stesso telecomando. Disponibile con uscita bus per connettete fino a 25 dispositivi SLAVE in cascata. Distanza massima Master-Slave 200m con doppino di commercio.

 Radio receiver ideal for installation in false ceilings. Suitable for dimming 24Vdc LED spotlights with **PWM dimmer wire**. The 4 outputs are divided into groups of 2 for the management of two separate zones using the same remote control. Available with bus output to connect up to 25 cascaded SLAVE devices. Maximum distance Master-Slave 200m with commercial twisted pair.

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL	W	no limit
POWER MAX TOTAL	W	no limit
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W1FBWT MASTER	€	140 €
cod. GL9113#W1FBSL SLAVE	€	85 €

ALIMENTAZIONE	Volt	24Vdc
OUTPUT	Volt	0 - 24 VDC
POWER MAX FOR CHANNEL	W	no limit
POWER MAX TOTAL	W	no limit
PROTECTION		IP20
SIZE		120X35X20
cod. GL9113#W2FBWT MASTER	€	140 €
cod. GL9113#W2FBSL SLAVE	€	85 €

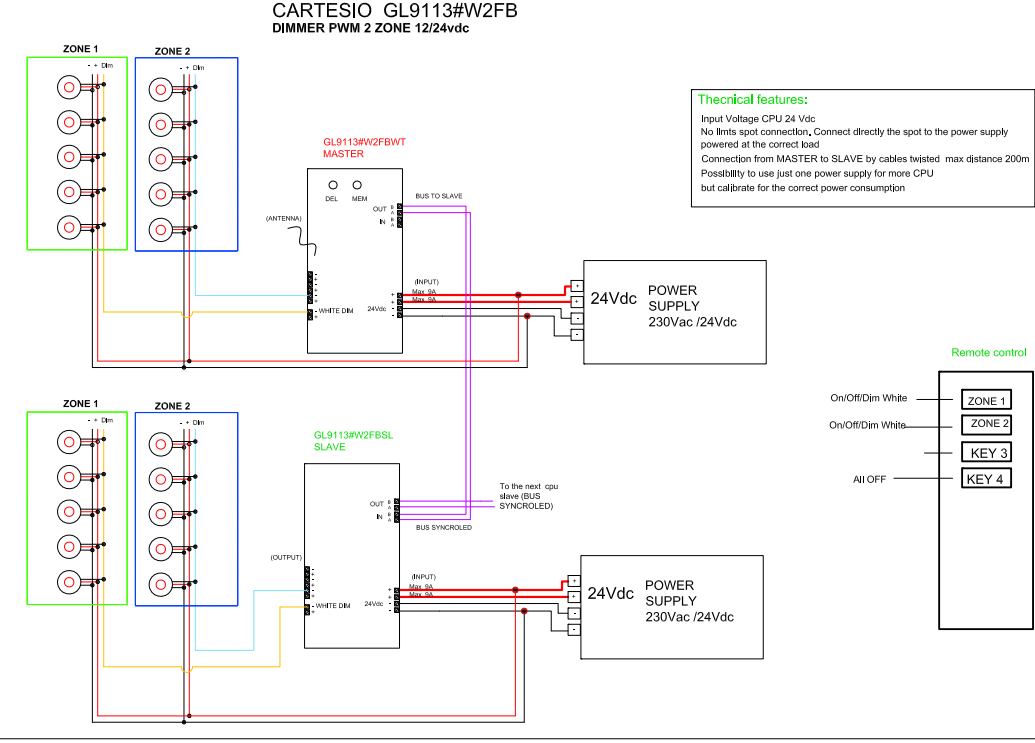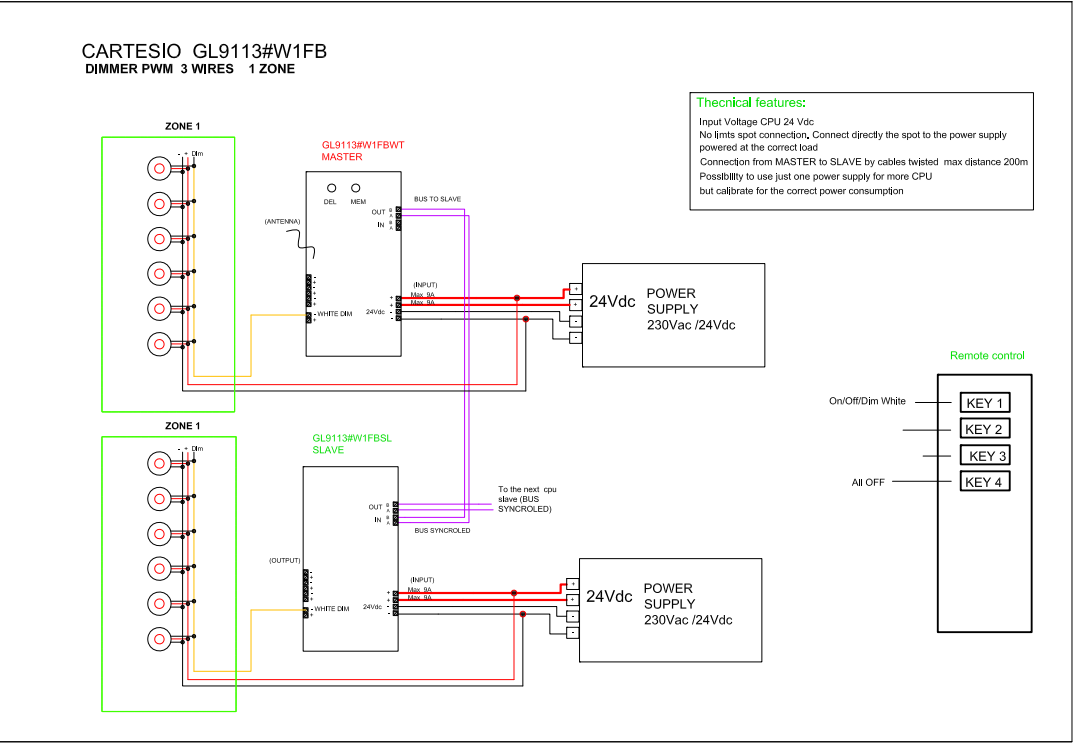

TELECOMANDI-REMOTE CONTROL



GL9111#07- Radiocomando

🇮🇹 Telecomando portatile con accessorio per fissaggio parete. Telecomando a 7 canali per una sola zona.

🇬🇧 Portable remote control 7 channel with wall fixing accessory.

VOLTAGE	Volt	3V
BATTERY LITIUM		CR2430
PROTECTION		IP 20
SIZE		125X40X10
PRICE		94 €



GL9111#42- Radiocomando

🇮🇹 Telecomando portatile con accessorio per fissaggio parete. Disponibile nella versione 42 canali per controllare 7 zone da un unico punto

🇬🇧 Portable remote control with wall fixing accessory. Available in 3 versions from 7 to 42 channels to control up to 42 independent zones.

VOLTAGE	Volt	3V
BATTERY LITIUM		CR2430
PROTECTION		IP 20
SIZE		125X40X10
PRICE		99 €

CONTROLLI BLUG TECHNOLOGY/CONTROLLER BLUTHOOT



GL5005- Dimmer Bluetooth -TRIAC

🇮🇹 Semplice interfaccia BLUETHOOT 4.0 per dimmerare tutti i dispositivi con ingresso dimmerabile TRIAC 230VAC. Il software di controllo è scaricabile direttamente da Google paly o App Store

🇬🇧 Simple BLUETOOTH 4.0 interface to dim all devices with dimmable TRIAC 230VAC input. The control software can be downloaded directly from Google Paly or App Store




PREZZO / PRICE 139 €



GL5006 - Dimmer Bluetooth - 0-10V

🇮🇹 Semplice interfaccia BLUETHOOT 4.0 per dimmerare tutti i dispositivi dimmerabili con ingresso 0-10V. Il software di controllo è scaricabile direttamente da Google paly o Appstore.

🇬🇧 Simple BLUETOOTH 4.0 interface for dimming all dimmable devices with 0-10V input. Control software can be downloaded directly from Google Paly or AppStore

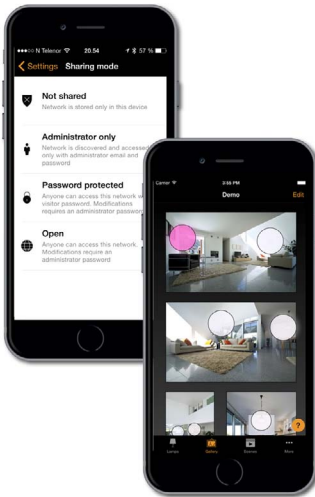

PREZZO /PRICE 139 €



Office

🇮🇹 Gli uffici di gooored si trovano a Sacile in provincia di Pordenone-ITALIA. Per qualsiasi richiesta di prodotto personalizzato contattare direttamente l'ufficio commerciale o l'ufficio progettazione telefonando al numero +39 0434 1772864 oppure scrivendo una email a info@gooored.com

🇬🇧 Gooored offices are located in Sacile in the province of Pordenone - ITALY. For any personalized product request, please contact the commercial by calling +39 0434 1772864 or by emailing info@gooored.com

Commercial terms

🇮🇹 I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. La garanzia del prodotto è di 24 mesi ed è subordinata al corretto utilizzo del prodotto secondo le specifiche di gooored.

🇬🇧 The prices indicated are VAT excluded. The product warranty is 24 months and is best suited to the correct use of the product according to the gooored specifications.



gooored srl

Viale Lacchin 36/d
33077 Sacile- Italia
Tel.: +39 0434 1772864

Fax: +39 0434 1772873

Info@gooored.com

www.gooored.com






Made in Italy