




Disegno Tecnico



1512

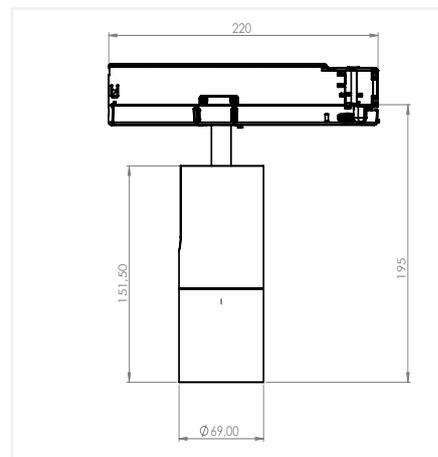

>90



>70.000



-25/+50



1.2KG



RG0



interno



## Descrizione / Description

**ITA.** Proiettore discreto ed elegante orientabile realizzato in alluminio tornito per installazione a binario elettrificato trifase 230Vac disponibile nella versione con ottiche 24° e 36° e finiture

**ENG.** Track light projector for commercial indoor application. Available in white or black finishing with different optics

## Accessori / Accessories / Notes

**ITA.** Montaggio su binario elettrificato 230Vac standard o magnetico. Binari suggeriti a pag. 179

**ENG.** Mounting on 230Vac track light standard Track light suggested on pag.179

## Composizione codici / Codes composition

Codice Code	Colore LED LED color	Lumen Lumen	Ottica Optics	Finitura Finishing	Alimentazione Power supply	Potenza Power	Note Notes
<b>300801</b> 25W	1 3000°K 2 4000°K	2750lm	2 24° 3 36°	3 grey, ox 4 black, ox 5 white, paint	5 230Vac	25W	⚠
<b>300802</b> 30W	1 3000°K 2 4000°K	3200lm	2 24° 3 36°	3 grey, ox 4 black, ox 5 white, paint	5 230 Vac	30W	⚠

## Esempio composizione codice / Codes composition example

<b>300801</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
Cod. prodotto Product code	Cod. colore LED LED color code	Cod. ottica Optics code	Cod. finitura Finishing code	Cod. alimentazione Power Supply code