




1-



>90

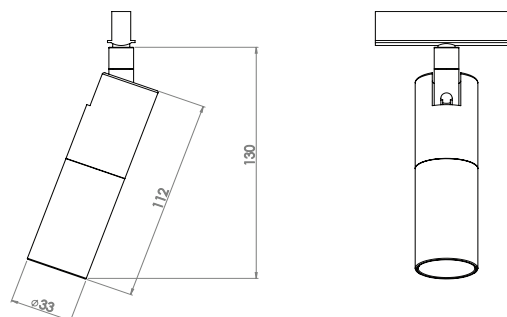

>70.000



-25/+50



50g



IP 40



IK 6



RG0



interno



MADE IN ITALY

Descrizione / Description

ITA. Elegante piccolo discreto faretto orientabile realizzato in alluminio tornito per installazione a binario elettrificato 24Vdc anche con controllo DALI

ENG. Small discreet and elegant adjustable spotlight for installation with 24Vdc electrified whiteboard with DALI control

Accessori / Accessories / Notes

ITA. Montaggio su binario elettrificato bassa tensione 24Vdc standard o magnetico. Binari suggeriti a pag.

ENG. Mounting on low voltage 24Vdc track light standard or magnetic. Track light suggested on pag.

Composizione codici / Codes composition

Codice Code	Colore LED LED color	Lumen Lumen	Ottica Optics	Finitura Finishing	Alimentazione Power supply	Potenza Power	Note Notes
300900 9W	1 3000°K	1377lm	N N	3 grey, ox	D 24VDC	9 W	
	2 4000°K		M M	4 black, ox	M 24VDC	9 W DIM	
			W W	5 white, paint	Z 24VDC	9W DIM DALI	

Esempio composizione codice / Codes composition example

300901	1	M	4	M
Cod. prodotto Product code	Cod. colore LED LED color code	Cod. ottica Optics code	Cod. finitura Finishing code	Cod. alimentazione Power Supply code



Small white label with text, likely an artist or title tag.

